

Muszaki adatlap

T 25 leágázódobozok lépcsős kábelátvezetőkkel és sorkapocsléccel

Cikkszám: 2007430



Leágázódoboz sorkapocssal a kábelek és vezetékek csatlakoztatásához beltéren és védett kültéri területeken. Kerek kivitel membrános kábelbevezetővel az oldalán és kitörhető nyílásokkal az alján. Alkalmas fali vagy mennyezeti szereléshez, szerelőlemezekre történő rögzítéshez. Lehetőség a belső rögzítésre. Erős rögzítőfedéllel. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült. Leágázódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C. Ütésállóság IK07 a DIN EN 50102 szerint.



PP polipropilén

Törzsadatok

Cikkszám	2007430
Típus	T 25 KL
1. megnevezés	Leágázódoboz
2. megnevezés	kapocsléccel + bevezetésekkel
Gyártó	OBO
Méret	Ø80x51
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	Polipropilén
Legkisebb eladási egység	5
menyiségegység	Darab
Súly	6,4 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,3018 kg COe / 1 Darab



Muszaki adatlap

T 25 leágázódobozok lépcsős kábelátvezetőkkel és sorkapocsléccel

Cikkszám: 2007430



Méretetek

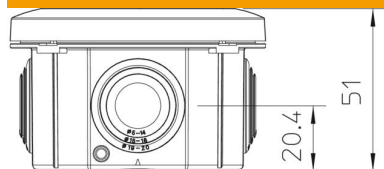

Magasság 51 mm

Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	4
A kapcsok darabszáma	5
Bevezetés típusa	Csőbevezető idom
Bevezetés fajtája	Kábel
A készülékház-átvezetés fajtája	Lépcsős membrán, méretre vágható
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	rápattintható
Bevezetőnyílás hátulról	igen
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik.	4 x M25
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	kerek
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónához	nélkül
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	Ø63x45 mm
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet min.	2,5 mm ²
Névleges feszültség	500 V
Plombálható	nem
Védettség	IP65
Schutzgrad IK-Code	IK07
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C

Muszaki adatlap

T 25 leágázódobozok lépcsős kábelátvezetőkkel és sorkapocsléccel

Cikkszám: 2007430



Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C
Időjárásálló	nem