

Muszaki adatlap

T 60 leágázódobozok lépcsős kábelátvezetőkkel és sorkapocsléccel

Cikkszám: 2007434



Leágázódoboz sorkapoccsal a kábelek és vezetékek csatlakoztatásához beltéren és védett kültéri területeken. Négyzetes forma, membrán kábelbevezetővel az oldalsó részen és kitörhető nyílásokkal az alján. Alkalmos fal- és mennyezeti, valamint szerelőlemezre történő szereléshez. Lehetőség belső és sarokpontokon keresztül történő rögzítésre egyaránt. Fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült. Leágázódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C. Ütésállóság IK07 a DIN EN 50102 szerint.



PP polipropilén

Törzsadatok

Cikkszám	2007434
Típus	T 60 KL
1. megnevezés	Leágázódoboz
2. megnevezés	kapocsléccel + bevezetésekkel
Gyártó	OBO
Méret	114x114x57
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	Polipropilén
Legkisebb eladási egység	5
menyiségegység	Darab
Súly	16,7 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,6287 kg CO ₂ e / 1 Darab


Muszaki adatlap

T 60 leágázódobozok lépcsős kábelátvezetőkkel és sorkapocsléccel

Cikkszám: 2007434



Méretetek

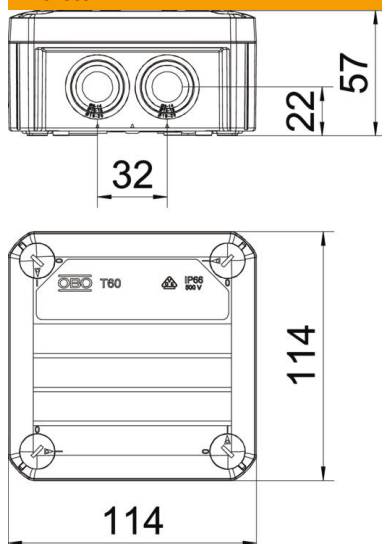

hossz	114 mm
szélesség	114 mm
Magasság	57 mm

Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	7
A kapcsok darabszáma	5
Bevezetés típusa	Csőbevezető idom
Bevezetés fajtája	Kábel
A készülékház-átvezetés fajtája	Lépcsős membrán, méretre vágható
Ui névleges szigetelési feszültség	500 V
a szerelvényezésnél	Kapocs
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	igen
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik.	7 x M25
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	Négyszetes
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	100x100x48 mm
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet min.	6 mm ²
Névleges feszültség	500 V
Plombálható	igen

Muszaki adatlap

T 60 leágázódobozok lépcsős kábelátvezetőkkel és sorkapocsléccel

Cikkszám: 2007434



Műszaki adatok

Védettség	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK07
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C
Átlátszó fedél	nem
Időjárásálló	nem