


Muszaki adatlap

UDHOME-ONE padlódoboz porvédő sávval, burkolható,
szerelvények nélkül, rozsdamentes acél

Cikkszám: 7368357

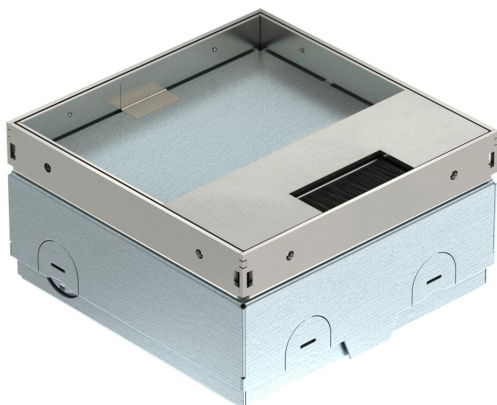

A négyzet alakú padlódoboz beltéri, száraz ápolású illetve esztrich padlókhöz alkalmazható. Beépíthető ház kikönnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M20/M25). A fedél 4 szintezőlábbal a padlóburkolat felületéhez állítható. Beépítési mélység legalább 75 mm, szintezési tartomány + 30 mm. A burkolatból kilátszó keret és fedél rozsdamentes acélból készül. Burkolható fedél porvédő sávval a vezeték kivezetéséhez. Üres ház, egy Modul 45®-ös készülékhez és egy adatátviteli csatlakozóaljzathoz. Az adatátviteli csatlakozó opcionálisan beépíthető az adatátviteli tartóba, ezt külön kell megrendelni. Szállításkor egy vaklemezzel le van zárva.



A2 rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)

2B felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok

Cikkszám	7368357
Típus	UDHOME-ONE BN15
1. megnevezés	Szerelvénybeépítő egys. üres
2. megnevezés	unequipped, with brush outlet
Gyártó	OBO
Méret	140x140x75
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	200 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	11,0264 kg CO ₂ e / 1 Darab


Muszaki adatlap

UDHOME-ONE padlódoboz porvédő sávval, burkolható,
szerelvények nélkül, rozsdamentes acél

Cikkszám: 7368357



Méretetek



Hossz	140 mm
Szélesség	140 mm
Magasság	75 mm
h méret	75 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	2
Bevezető nyílások száma	6
SCHUKO-csatlakozóaljzat száma	0
Aljzatok száma a brit szabvány szerint	0
Kivitel	Négyzetes
kábelkivezetős kivitel	Kétfés kábelkivezető
a szerelvényezésnél	Üres készülékház
padlóburkolat védőkeret	nem
Padlóápolás	száraz
Fedélkivitel	Padlóburkolati horony
Tömítés-beépítési lehetőség	nem
Alkalmazási terület használat közben	6.101.1 Száraz ápolású padló
Alkalmazási terület, ha nincs használatban	6.101.1 Száraz ápolású padló
Esztrichmagasság max.	105 mm
Esztrichmagasság min.	75 mm
Padlómagasság max.	105 mm
Padlómagasság min.	75 mm
Alkalmas kültéri használatra	nem
alkalmas álpadlókhöz	igen
Alkalmazható esztrichszintű zárt padlócsatornához	nem
Alkalmazható esztrichbe ágyazott padlócsatornához	nem
alkalmas üreges padlókhöz	igen
nedves ápolású padlókhöz alkalmas	nem
alkalmas padló alatti csatornákhöz	nem
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	nem

Műszaki adatlap

UDHOME-ONE padlódoboz porvédő sávval, burkolható,
szerelvények nélkül, rozsdamentes acél

Cikkszám: 7368357



Műszaki adatok

Külső hosszúság	140 mm
Beépítési hosszúság	144 mm
padlóburkolat mélyedéssel	igen
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	2
Szintezési tartomány max.	105 mm
Szintezési tartomány min.	75 mm
IP védettség nyitott állapotban	IP20
IP védettség zárt állapotban	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
Függőleges terhelés, nagy felület	15.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
A padlóburkolat vastagsága	15 mm