


Muszaki adatlap

UDHOME2 padlódoboz porvédő sávval, burkolható,
szerelvények nélkül, rozsdamentes acél

Cikkszám: 7368353



Négyzetes padlódoboz száraz ápolású üreges padlóban és esztrichpadlóban történő használathoz, beltéren. Beépíthető ház kikönnnyített bevezetőnyílásokkal védőcsővekhez (M20/M25). A fedél 4 szintezőléccel a padlóburkolat felszínéhez állítható. Minimális beépítési mélység 110 mm, a szintezési tartomány + 25 mm. A burkolatból kilátszó keret és fedél rozsdamentes acélból készül. Burkolható fedél porvédő sávval a vezeték kivezetéséhez. A 15 kN-os teherbírás csak használaton kívüli állapotban garantált. Beépíthető készülékház 2 db Modul 45® szerelvényhez és az alján 2 db opcionális adatátviteli aljzathoz.

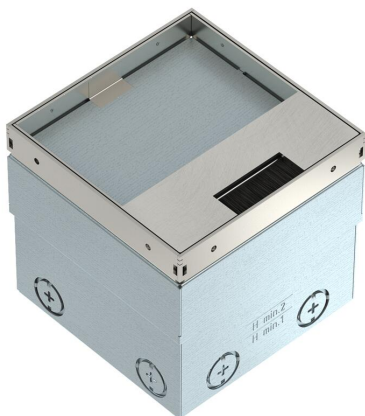

A2 rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)

2B felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok

Cikkszám	7368353
1. megnevezés	Szerelvénybeépítő egys. üres
2. megnevezés	unequipped, with brush outlet
Gyártó	OBO
Méret	140x140x110
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	220 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Muszaki adatlap

UDHOME2 padlódoboz porvédő sávval, burkolható,
szerelvények nélkül, rozsdamentes acél


Cikkszám: 7368353



Méretetek



hossz	140 mm
szélesség	140 mm
Magasság	110 mm
h méret	110 mm



Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	2
Bevezető nyílások száma	8
A szerelvények darabszáma	0
SCHUKO-csatlakozóaljzat száma	0
Aljzatok száma a brit szabvány szerint	0
Kivitel	Négyzetes
kábelkivezetős kivitel	Kétfés kábelkivezető
a szerelvényezésnél	Üres készülékház
padlóburkolat védőkeret	nem
Padlóápolás	száraz
Fedélkivitel	Padlóburkolati horony
Tömítés-beépítési lehetőség	nem
Alkalmazási terület használat közben	6.101.1 Száraz ápolású padló
Alkalmazási terület, ha nincs használatban	6.101.1 Száraz ápolású padló
Esztrichmagasság max.	135 mm
Esztrichmagasság min.	110 mm
Padlómagasság max.	135 mm
Padlómagasság min.	110 mm
Alkalmas kültéri használatra	nem
alkalmas álpadlóhoz	igen
Alkalmazható esztrichszintű zárt padlócsatornához	nem
Alkalmazható esztrichbe ágyazott padlócsatornához	nem
alkalmas üreges padlóhoz	igen
nedves ápolású padlóhoz alkalmas	nem
alkalmas padló alatti csatornához	nem
Szerelvénytartók szerelvényekhez	nem

Műszaki adatlap

UDHOME2 padlódoboz porvédő sávval, burkolható,
szerelvények nélkül, rozsdamentes acél

Cikkszám: 7368353



Műszaki adatok

Külső hosszúság	140 mm
Beépítési hosszúság	144 mm
padlóburkolat mélyedéssel	igen
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	2
Szintezési tartomány max.	135 mm
Szintezési tartomány min.	110 mm
IP védettség nyitott állapotban	IP20
IP védettség zárt állapotban	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
Függőleges terhelés, nagy felület	15.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Zulassungen	VDE
A padlóburkolat vastagsága	15 mm