

Muszaki adatlap

UDHOME2 padlódoboz kábelkivezetővel, telelemez, szerelvények nélkül, rozsdamentes acél
Cikkszám: 7368342



Négyzetes padlódoboz száraz ápolású üreges padlóban és esztrichpadlóban történő használathoz, beltéren. Beépíthető ház kikönnnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M20/M25). A fedél 4 szintezőlábbal a padlóburkolat felszínéhez állítható. Minimális beépítési mélység 100mm, szintezési tartomány + 35 mm. A burkolatból kilátszó keret és fedél rozsdamentes acélból készül. Beépíthető készülékház 2 db Modul 45® szerelvényhez és az alján 2 db opcionális adatátviteli aljzathoz. A 15 kN-os teherbírás csak használaton kívüli állapotban garantált.



A2 rozsdamentes acél

Törzsadatok

Cikkszám	7368342
Típus	UDHOME2 GV
1. megnevezés	Szerelvénybeépítő egys. üres
2. megnevezés	fix rozsdmentes tető
Gyártó	OBO
Méret	140x140x110
Anyag	rozsdamentes acél
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	220 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	13,0256 kg CO ₂ e / 1 Darab


Muszaki adatlap

UDHOME2 padlódoboz kábelkivezetővel, telelemez, szerelvények nélkül, rozsdamentes acél


Cikkszám: 7368342



Méretetek

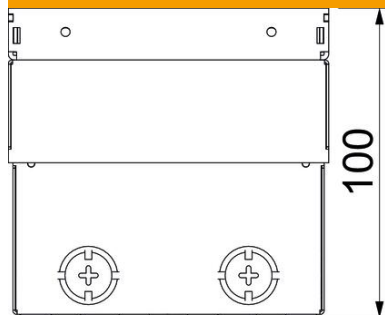

hossz	140 mm
szélesség	140 mm
Magasság	100 mm

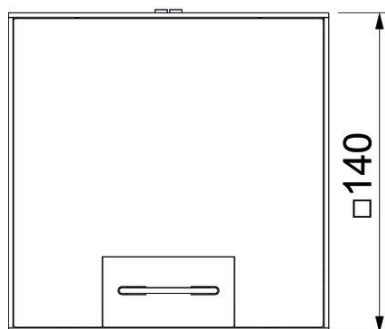

Muszaki adatlap

UDHOME2 padlódoboz kábelkivezetővel, telelemezes,
szerelvények nélkül, rozsdamentes acél

Cikkszám: 7368342



Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	2
Kivitel	Négyzetes
kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
a szerelvényezésnél	Üres készülékház
padlóburkolat védőkeret	nem
Padlóápolás	száraz
Fedélkivitel	Dekorlemez
Tömítés-beépítési lehetőség	nem
Alkalmazási terület használat közben	6.101.1 Száraz ápolású padló
Alkalmazási terület, ha nincs használatban	6.101.1 Száraz ápolású padló
Padlómagasság max.	135 mm
Padlómagasság min.	100 mm
alkalmas álpadlókhöz	igen
Alkalmazható esztrichszintű zárt padlócsatornához	nem
Alkalmazható esztrichbe ágyazott padlócsatornához	nem
alkalmas üreges padlókhöz	igen
nedves ápolású padlókhöz alkalmas	nem
alkalmas padló alatti csatornákhöz	nem
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	nem
padlóburkolat mélyedéssel	nem
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	2
Szabvány	EN 50085-2-2
Keretes kivitel	Padló burkolattal érintkező él
IP védettség nyitott állapotban	IP20
IP védettség zárt állapotban	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Zulassungen	VDE
Nyitó mechanizmus	fogantyú