

Muszaki adatlap

UDHOME2 padlódoboz kábelkivezetővel, burkolható, két férőhelyes földelt csatlakozóaljzattal, rozsdamentes acél
Cikkszám: 7368324



Négyzetes padlódoboz száraz ápolású üreges padlóban és esztrichpadlóban történő használathoz, beltéren. Beépíthető ház kikönnnyített bevezetőnyílásokkal védőcsővekhez (M20/M25). A fedél 4 szintezőléccel a padlóburkolat felszínéhez állítható. Minimális beépítési mélység 110 mm, a szintezési tartomány + 25 mm. A burkolatból kilátszó keret és fedél rozsdamentes acélból készül. 2 db Modul 45® csatlakozóaljzattal a szerelőtartóban és egy opcionális adatátviteli tartóval akár 2 adatátviteli modulhoz. A 15 kN-os teherbírás csak használaton kívüli állapotban garantált.
Im Lieferumfang ist eine 2-fach Schutzkontaktsteckdose enthalten.

Bis zu zwei modulare Datenbuchsen können im optionalen Datentechnikträger eingebaut werden.



A2 rozsdamentes acél

Törzsadatok


Cikkszám	7368324
1. megnevezés	Szerelvénybeépítő egys. komplett
2. megnevezés	2db dugalj, burkolható
Gyártó	OBO
Méret	140x140x110
Anyag	rozsdamentes acél
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	230 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	12,9699 kg COe / 1 Darab

Muszaki adatlap


UDHOME2 padlódoboz kábelkivezetővel, burkolható, két férőhelyes földelt csatlakozóaljzattal, rozsdamentes acél
Cikkszám: 7368324



Méretetek

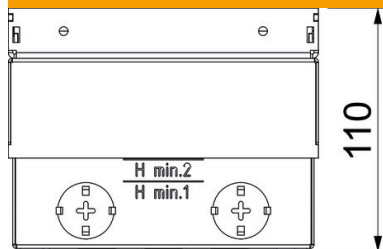

hossz	140 mm
szélesség	140 mm
Magasság	110 mm

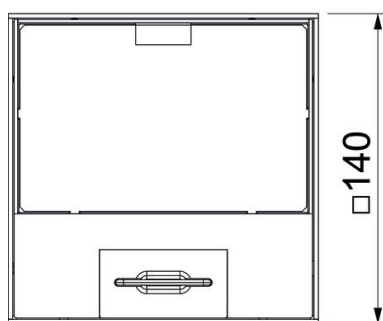

Műszaki adatlap

UDHOME2 padlódoboz kábelkivezetővel, burkolható, két férőhelyes földelt csatlakozóaljzattal, rozsdamentes acél
Cikkszám: 7368324



Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	2
Kivitel	Négyzetes
kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
a szerelvényezésnél	2-szeres VDE-dugaszolóaljzat
padlóburkolat védőkeret	nem
Padlóápolás	száraz
Fedélkivitel	Padlóburkolati horony
Alkalmazási terület használat közben	6.101.1 Száraz ápolású padló
Alkalmazási terület, ha nincs használatban	6.101.1 Száraz ápolású padló
Padlómagasság max.	135 mm
Padlómagasság min.	110 mm
alkalmas álpadlókhöz	igen
Alkalmazható esztrichszintű zárt padlócsatornához	nem
Alkalmazható esztrichbe ágyazott padlócsatornához	nem
alkalmas üreges padlókhöz	igen
nedves ápolású padlókhöz alkalmas	nem
alkalmas padló alatti csatornákhöz	nem
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	nem
padlóburkolat mélyedéssel	igen
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	2
Szabvány	EN 50085-2-2
Keretes kivitel	Padló burkolattal érintkező él
IP védettség nyitott állapotban	IP20
IP védettség zárt állapotban	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Zulassungen	VDE
Nyitó mechanizmus	fogantyú
A padlóburkolat vastagsága	15 mm