

Muszaki adatlap

US 7 függesztett oszlop, A2

Cikkszám: 6338801



Függesztett oszlop hegesztett fejlemezzel.

Vízszintes betonfödémre és acéltartókra történő rögzítéshez. A függesztett oszlop mindkét oldalán, illetve az oszlop végén történő konzolszerelésnél a DSK 61 típusú távtartót minden esetben be kell építeni.



A2 rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)

2B felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok

Cikkszám	6338801
Típus	US 7 K 200 A2
1. megnevezés	függesztő oszlop
2. megnevezés	ráhegesztett fejlemezzel
Gyártó	OBO
Méret	70x50x2000
Szín	nemesacél
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	889 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	52,8168 kg CO ₂ e / 1 Darab


Muszaki adatlap

US 7 függesztett oszlop, A2

Cikkszám: 6338801



Méretetek

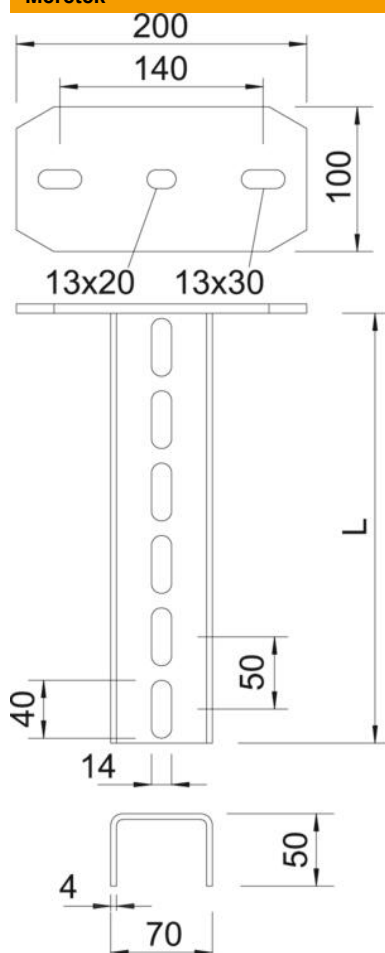


hossz	2 000 mm
szélesség	70 mm
Magasság	50 mm

Műszaki adatok

A perforálás módja	3 oldalon perforált
Kivitel	U-profil
Konzolhossz 200	7,5 kN
Konzolhossz 400	4,2 kN
Konzolhossz 600	2,9 kN
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Anyagvastagság	4 mm
maximális húzóterhelés	11 kN

Terhelések

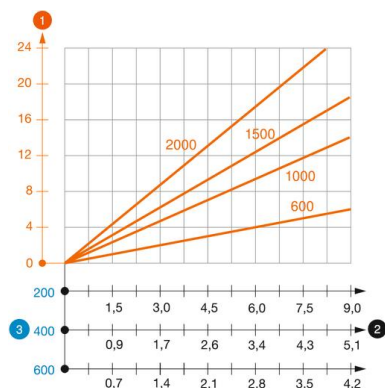

US 7 K VA típusú U-oszlop terhelési diagramja

- 1 A függesztett oszlop végének behajlása az adott konzolterhelésnél.
 - 2 Megengedett konzolterhelés kN-ban. A kábeltálca / kábellétrá a szerelő súlyával NEM terhel-
 - 3 Konzolhossz mm-ben
- Terhelési görbe mm-ben megadott oszlophosszakkal

US 7 K típusú U-oszlophoz való dübel terhelési jellemzői

Egyoldalas terhelés

Dübel típus	Maximális terhelhetőség [kN]					
	Konzolszélesség [mm]					
	110	210	310	410	510	610
BZ-U 10-10/90	4,25	3,25	2,5	0,95	2	1,75
BZ 70 M12-15/110	7,25	5,5	4,5	4	3,5	3

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing $a_i = 10$ cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).