

Muszaki adatlap

UTC3 W, 2 db védőérintkezős csatlakozóaljzattal, fehér

Cikkszám: 7404610



UTC3 csatlakoztatásra kész komplett egység, 2 db fehér 16 A előszerelt 33°-os védőérintkezős csatlakozóaljzattal és 1 db vakfedéllel rendelkezik, a Modul-45 vagy a Modul-45connect széria szerelvényeinek utólagos beépítésére. Alkalmas VL típusú csatlakozó vezetékek és 2,4, R4, 6 és R7 névleges méretű szerelvénybeépítő egységek csatlakoztatására.

PVC- köpenyes vezeték csatlakozó dugóval, 3 pólusú, WINSTA® MIDI típus. UTC3 csatlakoztatásra kész komplett egység, 2 db fehér 16 A előszerelt 33°-os védőérintkezős csatlakozóaljzattal és 1 db vakfedéllel rendelkezik, a Modul-45 vagy a Modul-45connect széria szerelvényeinek utólagos beépítésére.

PVC- köpenyes vezeték csatlakozó dugóval, 3 pólusú, WINSTA® MIDI típus




PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	7404610
1. megnevezés	szerelvény beépítő egys komplett
2. megnevezés	WINSTA csatlakozóval előszerelt
Gyártó	OBO
Méret	165x76x45
Anyag	Poliamid
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	26,9 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Méretek

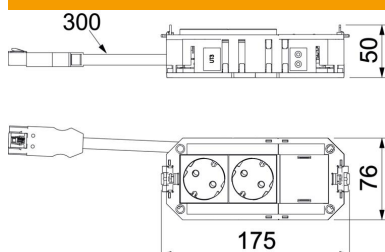

hossz	175 mm
szélesség	76 mm
Magasság	60 mm

Műszaki adatlap

UTC3 W, 2 db védőérintkezős csatlakozóaljzattal, fehér

Cikkszám: 7404610



Műszaki adatok

halogénmentes csatlakozókábel	igen
A beépíthető készülékek darabszáma	3
Kivitel	kettes, hófehér
Vezeték hossz	300 mm
Vezeték-keresztmetszet	2,5 mm ²
Dugaszolórendszer	WINSTA® MIDI
Rendszerhez kötött csatlakozó rendszer	igen
áramkör	1
Rendszer hossz	165 mm
Túlfeszültség-védelem	nem