

Muszaki adatlap

UTC4 W, 2+2 db védőérintkezős csatlakozóaljzattal

Cikkszám: 7404616



UTC4 csatlakoztatásra kész komplett egység, 2 db előszerelt fehér 33°-os védőérintkezős csatlakozóaljzattal és 2 db előszerelt 33°-os védőérintkezős csatlakozóaljzattal rendelkezik narancs színben, 250 V~ 16 A. Alkalmas VL típusú csatlakozó vezetékek és R7 és R9 és 9 névleges méretű szerelvénybeépítő egységek csatlakoztatására.

PVC- köpenyes vezeték csatlakozó dugóval, 3 pólusú, WINSTA® MIDI típus. UTC4 csatlakoztatásra kész komplett egység, 2 db előszerelt fehér 33°-os védőérintkezős csatlakozóaljzattal és 2 db előszerelt 33°-os védőérintkezős csatlakozóaljzattal rendelkezik narancs színben, 250 V~ 16 A.

PVC- köpenyes vezeték csatlakozó dugóval, 3 pólusú, WINSTA® MIDI típus

PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	7404616
Típus	UTC4 W W2OR2
1. megnevezés	szerelvény beépítő egys komplett
2. megnevezés	WINSTA csatlakozóval előszerelt
Gyártó	OBO
Méret	208x76x45
Anyag	poliamid
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	46,1 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,2683 kg CO2e / 1 Darab


Muszaki adatlap

UTC4 W, 2+2 db védőérintkezős csatlakozóaljzattal

Cikkszám: 7404616



Méretetek

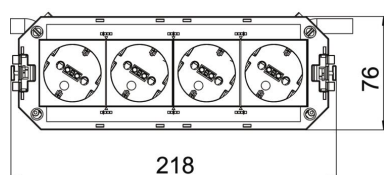

Hossz	218 mm
Szélesség	76 mm
Magasság	60 mm

Műszaki adatok

halogénmentes csatlakozókábel	nem
A beépíthető készülékek darabszáma	4
Kivitel	2 részes hófehér/2 részes tiszta narancssárga
Vezeték hossz	300 mm
Vezeték-keresztmetszet	2,5 mm ²
Dugaszolórendszer	WINSTA® MIDI
Rendszerhez kötött csatlakozó rendszer	igen
áramkör	2
Rendszer hossz	208 mm
Túlfeszültség-védelem	nem