


Muszaki adatlap

Összepattintható tömszelence, tömítőbetéttel, zárt kivitel,
világosszürke

Cikkszám: 2024940

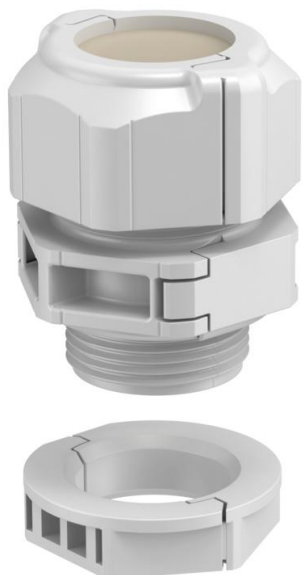

A V-TEC TB..., mint minden összepattintható V-TEC tömszelence biztosítja a kábelek megbízható tömítését. Például az előszerelt kábelek vagy funkcionális vezetékek szerelése egyszerű és gyors, köszönhetően a tömszelencék összepattintható funkciójának.

A V-TEC TB nélkülözhetetlen egy meglévő berendezés utólagos szereléséhez vagy egyéb javításokhoz, hiszen a kábelek leszerelése és a termelés megszakítása nélkül is elvégezhető a munka.

A zárt kivitelű tömítőbetét lehetővé teszi egyedi furat(ok) készítését igény szerinti átmérővel. A terpesztő fogó, melynek segítségével a tömítőbetét kinyitható, ideális segédeszköz a szerelésnél. Használatával az egyes kábelek elhelyezése egyszerű és gyors.

A tömszelence készlet egy közbenső foglalatból, egy kalapos anyából és a tömítésből áll, az összepattintható ellenanya természetesen szintén a szállítási terjedelem részét képezi.



PC polikarbonát

Törzsadatok

Cikkszám	2024940
Típus	V-TEC TB20
1. megnevezés	Tömszelence, szétnyitható
2. megnevezés	tömítő betét, zárt
Gyártó	OBO
Méret	M20
Szín	világosszürke
Anyag	Polikarbonát
Legkisebb eladási egység	5
menyiségegység	Darab
Súly	2,236 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Összepattintható tömszelence, tömítőbetéttel, zárt kivitel,
világosszürke

Cikkszám: 2024940



Méretetek

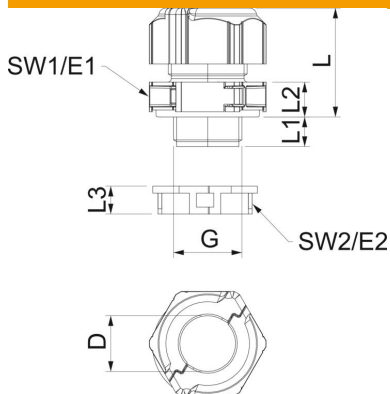

hossz	30 mm
szélesség	29 mm
Magasság	40 mm
D méret	16 mm
e méret	33,5 mm
E1 méret (mm)	33,5 mm
E2 méret	29 mm
G méret	M20x1,5 mm
L méret	30 mm
L	30,5 mm
max.	
L min.	24,5 mm
L1 méret	10 mm
L2 méret	8,5 mm
L3 méret	8 mm

Műszaki adatok

Furatok száma	0
A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Menet	M20 x 1,5
Csavarmenet típusa	metrikus
Menethossz	10 mm
Menet névleges mérete	20
Gewindesteigung	1,5 mm
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Instabil nyomaték	2 Nm
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	igen
Útésálló	igen
Kulcsnyílás	30
Kulcsnyílás 1	30 mm
Kulcsnyílás 2	27 mm
Védettség	IP67
Teilbare Verschraubung	igen
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	80 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzás-tehermentesítési lehetőség	nem