


Muszaki adatlap

Összepattintható tömszelence, tömítőbetéttel, több kábelhez, világosszürke
Cikkszám: 2024986

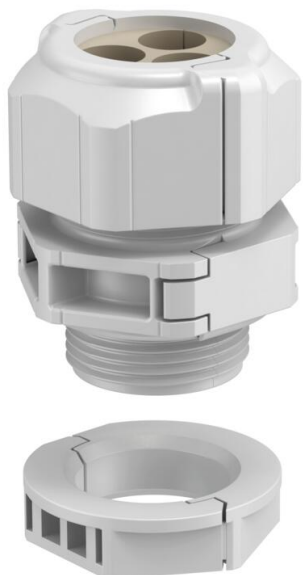

A V-TEC TB..., mint minden összepattintható V-TEC tömszelence biztosítja a kábelek megbízható tömítését. Például az előszerelt kábelek vagy funkcionális vezetékek szerelése egyszerű és gyors, köszönhetően a tömszelencék összepattintható funkciójának.

A V-TEC TB nélkülözhetetlen egy meglévő berendezés utólagos szereléséhez vagy egyéb javításokhoz, hiszen a kábelek leszerelése és a termelés megszakítása nélkül is elvégezhető a munka.

A tömítőbetétek több kábel elhelyezésére alkalmasak a tömszelencének köszönhetően. Az alkalmazástól függően a megadott furatátmérő 1-2 mm átmérővel csökken, a tömszelence meghúzása közben. Ideális eszköz a terpesztő fogó, amely a tömítőbetét kinyitására használható. Használatával az egyes kábelek elhelyezése egyszerű és gyors.

A tömszelence készlet egy közbelső foglalatból, egy kalapos anyából és a tömítésből áll, az összepattintható ellenanya természetesen szintén a szállítási terjedelemből képezi. Rendelésre egyéb több nyílású tömítőbetétet is szállítunk.



PC polikarbonát

Törzsadatok


Cikkszám	2024986
Típus	V-TEC TB32 3x9
1. megnevezés	Tömszelence, szétnyítható
2. megnevezés	tömítő betét, több kábeles
Gyártó	OBO
Méret	M32
Szín	világosszürke
Anyag	Polikarbonát
Legkisebb eladási egység	5
menyiségegység	Darab
Súly	7,196 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,3513 kg COe / 1 Darab

Muszaki adatlap

Összepattintható tömszelence, tömítőbetéttel, több kábelhez, világosszürke
Cikkszám: 2024986



Méretetek

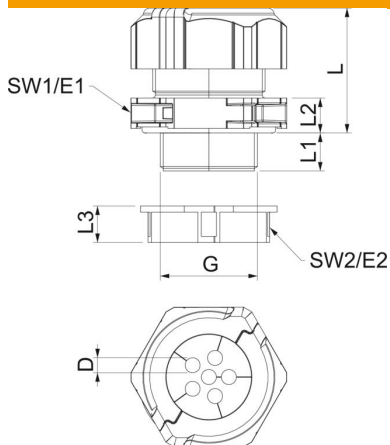

hossz	46 mm
szélesség	51,5 mm
Magasság	53,5 mm
D méret	9 mm
E1 méret (mm)	51,5 mm
E2 méret	45 mm
G méret	M32x1,5 mm
L méret	41 mm
L	41 mm
max.	
L min.	32 mm
L1 méret	14 mm
L2 méret	10 mm
L3 méret	12 mm

Műszaki adatok

Furatok száma	3
A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyeses
Hajlítás elleni védelem	nem
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	M32 x 1,5
Csavarmenet típusa	metrikus
Menethossz	14 mm
Menet névleges mérete	32
Gewindesteigung	1,5 mm
Üvegzállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Instabil nyomaték	8 Nm
Tömítőbetét, több kábelhez	igen
Ellenanyával	igen
Ütésálló	igen
Kulcsnyílás 1	46 mm
Kulcsnyílás 2	40 mm
Védettség	IP67
Hatlapú sarokméret	45 mm
Teilbare Verschraubung	igen
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	80 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzás-tehermentesítési lehetőség	nem