

Muszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, hosszú, nikkelezett

Cikkszám: 2086159



Robusztus tömszelence IEC 423 szerinti metrikus csatlakozómenettel, kalapos szorítóanyás kivitelben fokozott tömítési igények kielégítéséhez. Húzásmentesítés, vezetékvédelem és tömítettség a teljes megfogási tartományban. Vastagabb falú házakhoz ellenanyás rögzítés. Hatékony húzásmentesítés, elfordulás elleni védelem és kiváló tömítés a teljes tartományban. Neoprén tömítőgyűrű. Előszerelt O-tömítőgyűrűvel a csatlakozómeneten, IP68-as védettség 5 bar/1 h esetén. Hosszú csatlakozómenettel.



sárgaréz



nikkelezett

Törzsadatok

Cikkszám	2086159
Típus	V-TEC VM LM75MS2
1. megnevezés	tömszelence
2. megnevezés	hosszú csatlakozómenettel
Gyártó	OBO
Méret	M75
Anyag	sárgaréz
Felület	nikkelezett
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	3
mennyiségegység	Darab
Súly	98,2 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO-lábnyom (GWP) bölcstől a kapuig	2,5127 kg COe / 1 Darab


Muszaki adatlap

Tömszelence, metrikus menet, hosszú, nikkelezett

Cikkszám: 2086159



Méretetek

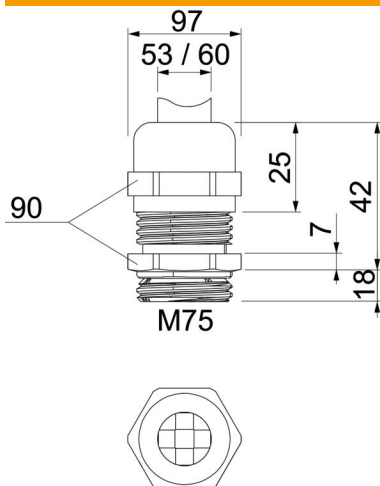

e méret	97 mm
L	42 mm
max.	
L1 méret	18 mm
L2 méret	7 mm
L3 méret	25 mm

Műszaki adatok

A tömítés fajtája	Tömítőgyűrű
Kivitel	egyenes
Hajlítás elleni védelem	nem
D tömítési tartomány max.	60 mm
D tömítési tartomány min.	53 mm
Robbanásveszélyes alkalmazásokhoz	nem
Tömszelence lapos kábelhez	nem
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
Menet	M75 x 1,5
Csavar menet típusa	metrikus
Menethossz	18 mm
Üvegzállal erősített	nem
Halogénmentes	nem
Tömítőbetét, több kábelhez	nem
Ellenanyával	nem
Útésálló	nem
Kulcsnyílás	90
Védettség	IP68
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	100 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Húzás-tehermentesítési lehetőség	igen