

Műszaki adatlap

Üreges falba szerelhető szerelvénydoboz 61,
légmentes
Rend. sz. 2003808



Üreges falba szerelhető szerelvénydoboz légmentesen záródó bevezető membránokkal, a beépítéshez legalább 61 mm mélység és 5 - 40 mm anyagvastagság szükséges.

- 2 x 3-as csavardóm
- Szerelvényrögzítő csavar, szorítókapocs
- 2 kombinált csőbevezetés Ø 20 - 25 mm
- 4 bevezetés pl. NYM-J 3 x 1,5 mm² vezetékhez
- 2 bevezetés pl. NYM-J 3 x 2,5 mm² vagy 5 x 1,5 mm² vezetékhez
- 2 bevezetés pl. NYM-J 5 x 2,5 mm² vagy 7 x 1,5 mm² vezetékhez
- Légmentes csatlakozás további szerelvénydobozokhoz, a ZH 11-V típusú összekötő elemen keresztül

Szállítási tartozékok: 10 db ZH 11-V típusú összekötő elem

DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 és DIN 49073-1 szerint vizsgálgva.




PP/TPE polipropilén / hőre lágyuló elasztomer

Törzsadatok

cikkszám	2003808
típus	HG 61-L
Lieferbar ab	01.10.2021
Méret	Ø68mm, H61mm
szín	narancs / szürke
szerkezeti anyag	polipropilén / hőre lágyuló elasztomer
anyag rövidítése	PP/TPE
Legkisebb értékesítési egység	25 darab
súly	2,75 kg/100 darab

Műszaki adatok

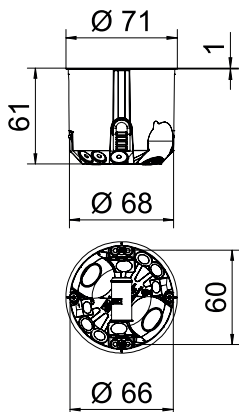

magasság	61,00 mm
átmérő	68,00 mm
Bevezető nyílások száma	10
Alkalmazások száma	1
Bevezetés fajtája	NYM-J vezeték, adatkábelek és gégecsővek
A készülékház-átvezetés fajtája	Bevezető membrán
Kivitel	egyedi
Építési forma	Szerelvénydoboz
A készülékek rögzítése	Csavarozni
Fedél	nélkül
Fedélrögzítés	Csavarozni
Marás furatátmérője	68,00 mm
Lángálló	VDE 0471/IEC 60695-2-11, vizsgálati hőmérséklet: 850°C
Forma	kerek
Csőátmérőhöz	20/25 mm
Vezetékbevezető 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²	2
Vezetékbevezető 5 x 2,5 mm ² / 7 x 1,5 mm ²	2
Vezetékbevezető 3 x 1,5 mm ²	4
Megfelel a lemezvastagságnak	5,00 - 40,00 mm
Halogénmentes	<input checked="" type="checkbox"/>
Csavarokkal	<input checked="" type="checkbox"/>

Műszaki adatlap





Üreges falba szerelhető szerelvénydoboz 61,
légmentes
Rend. sz. 2003808



Műszaki adatok

Névleges keresztmetszet	1,50 - 2,50 mm ²
Névleges feszültség	400,00 V
Ütésálló	<input checked="" type="checkbox"/>
Védettség	IP30
Csatlakozócsonkok	Összekötő elemek
Légmentesen záródó	<input checked="" type="checkbox"/>

1. táblázat

				
	1,5 mm ²	2,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
	5	4	7	5
	15	12	21	15