

Műszaki adatlap

Vakolat alatti szerelvénydoboz 46

Rend. sz. 2003700



Vakolat alatti szerelvénydoboz, a falazatba való beépítéshez legalább 46 mm mélység szükséges.

- 4 x 3-as csavardóm
- Összekötő elem bajonettzárral, amely mindkét oldalon összekapcsolható
- 6 kombinált csőbevezetés, Ø 20 - 25 mm
- 1 bevezetés az alján, Ø 20 mm

DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 és DIN 49073-1 szerint vizsgálva.




PP polipropilén

Törzsadatok

cikkszám	2003700
típus	UG 46
Lieferbar ab	01.10.2021
Méret	Ø60mm, H46mm
szín	fekete
szerkezeti anyag	Polipropilén
anyag rövidítése	PP
Legkisebb értékesítési egység	25 darab
súly	1,93 kg/100 darab

Műszaki adatok

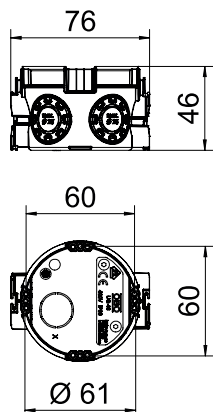

magasság	46,00 mm
átmérő	60,00 mm
Bevezető nyílások száma	7
Bevezetések	7
Bevezetés fajtája	NYM-J vezetékek, adatkábelek és gégecsövek
A készülékház-átvezetés fajtája	Kitörhető nyílás
Kivitel	egyedi
Építési forma	Szerelvénydoboz
A készülékek rögzítése	Csavarok és szétterülő karmok
a szerelvényezésnél	nélkül
Fedél	nélkül
Bevezetőnyílás hátulról	<input checked="" type="checkbox"/>
Lángálló	VDE 0471/IEC 60695-2-11, vizsgálati hőmérséklet: 650°C
Forma	kerek
Csőátmérőhöz	20/25 mm
Csőbevezetők Ø 20 mm	1
Kombinált bevezetések Ø 20 / 25 mm	6
Halogénmentes	<input checked="" type="checkbox"/>
szegezhető rögzítőfüllel	<input type="checkbox"/>
Csavarokkal	<input type="checkbox"/>
Névleges keresztmetszet	1,50 - 2,50 mm²
Névleges feszültség	400,00 V

Műszaki adatlap

Vakolat alatti szerelvénydoboz 46





Rend. sz. 2003700



Műszaki adatok

Ütésálló	<input checked="" type="checkbox"/>
Védettség	IP30
Légmentesen záródó	<input type="checkbox"/>

1. táblázat

				
	1,5 mm ²	2,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²
			6	5
			20	15