


# Műszaki adatlap

## Üres készülékház, X 16

Rend. sz. 2005610

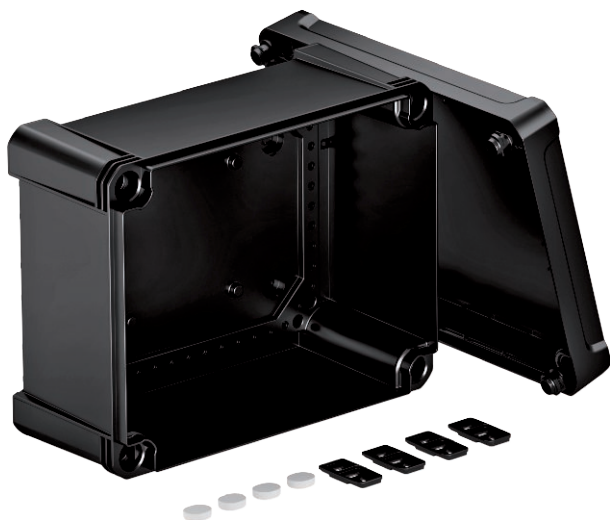

Leágazódoboz kábelek és vezetékek csatlakoztatására beltéren és kültéren. Téglalap alakú, bevezetések nélkül, merev oldalfallal. Alkalmos fali / mennyezeti szereléshez, külső és belső rögzítéssel vagy sarokdőmon keresztül történő felszereléssel. IK09 esetében különösen ütésálló. Fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült. Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. IK09 ütésállóság a DIN EN 50102 szerint. Védettség IP67 a DIN EN 60529 szerint.




PC polikarbonát

### Törzsadatok

cikkszám	2005610
típus	X16C SW
1. megnevezés	Üres doboz
méret	240x191x125
szín	grafitszürke
RAL-szám	9011
szerkezeti anyag	Polikarbonát
anyag rövidítése	PC
Legkisebb értékesítési egység	1 Darab
súly	78,40 kg/100 db.

### Műszaki adatok

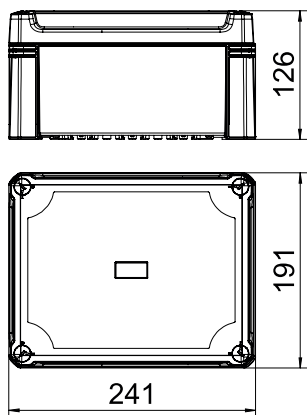

hossz	241,00 mm
szélesség	191,00 mm
Magasság	126,00 mm
névleges belső méret	227x177x110 mm
külső méret MxSzxM	241x191x126 mm
Ráépítési lehetőség	<input type="checkbox"/>
Fedélrögzítés	csavarozott
Alak	derékszögű
Alkalmos kültéri használatra	<input checked="" type="checkbox"/>
Fedéllel	<input checked="" type="checkbox"/>
Szerelési mód	kábelvályúra
Szerelési mód	Vakolaton kívüli
védettség	IP67
Védettség	IP 67
Schutzgrad IK-Code	IK09
Védelmi fokozat	II
Felhasználási hőmérséklettartomány	-25,00 - 65,00 °C
Időjárásálló	<input checked="" type="checkbox"/>