

Muszaki adatlap

Csatorna, WDK-N 20050 típus

Cikkszám: 6168728



Csatornafedél és csatornatest az alján fenékperforációval.
A WDK csatorna közvetlenül a szegezőlécen keresztül beütött szeggel rögzíthető a falra.



PVC polivinil-klorid

Törzsadatok

Cikkszám	6168728
Típus	WDK-N20050CW
1. megnevezés	fali és mennyezeti csatorna
2. megnevezés	szegezhető füllel/fenékperf.
Gyártó	OBO
Méret	20x50x2000
Szín	krémfehér; RAL 9001
Anyag	Poli(vinil-klorid)
Legkisebb eladási egység	2
menyiségegység	méter
Súly	37 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,5132 kg COe / 1 Méter


Muszaki adatlap

Csatorna, WDK-N 20050 típus

Cikkszám: 6168728



Méretetek

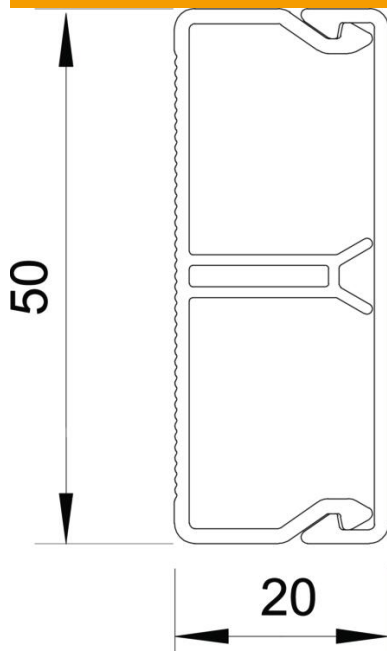

hossz	2 000 mm
szélesség	50 mm
Magasság	20 mm

Műszaki adatok

A fix választófalak száma	1
Az 3 x 1,5 mm ² , Ø 10,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	4
A 3 x 2,5 mm ² , Ø 11,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	3
Az 5 x 1,5 mm ² , Ø 12,0 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	3
A dugaszolható választófalak száma	0
Vezetékcsatorna-fedél kivitelezése	különálló
Rögzítési mód	szegezőléccel és fenékperforációval
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Halogénmentes	nem
Kábeltartó kapcsok	nem
Csatorna-összekötő	nem
Szállítás tekercsben	nem
Hasznos keresztmetszet	728 mm ²
Védettség	IP30
Védőfólia	nem
Schutzgrad IK-Code	IK04
Alkalmazási hőmérséklet- tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet- tartomány min.	-5 °C