

Muszaki adatlap

Csatorna, WDK 40060 típus

Cikkszám: 6025638



Csatornafedél és fenékperforált alsó rész.

Az installálás során ügyelni kell arra, hogy csak halogénmentes tartozék és rögzítőanyagokat szabad használni.

4 db kábeltartó kapoccsal együtt.

A fedélkapocs a csatorna teljes hosszán eltolható



PVC polivinil-klorid

Törzsadatok

Cikkszám	6025638
Típus	WDK40060SW
1. megnevezés	fali és mennyezeti csatorna
2. megnevezés	fenékperforálással
Gyártó	OBO
Méret	2000x60x40
Szín	fekete; RAL 9005
Anyag	Poli(vinil-klorid)
Legkisebb eladási egység	32
menyiségegység	méter
Súly	55,4 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,1648 kg CO ₂ e / 1 Méter


Muszaki adatlap

Csatorna, WDK 40060 típus

Cikkszám: 6025638



Méretetek

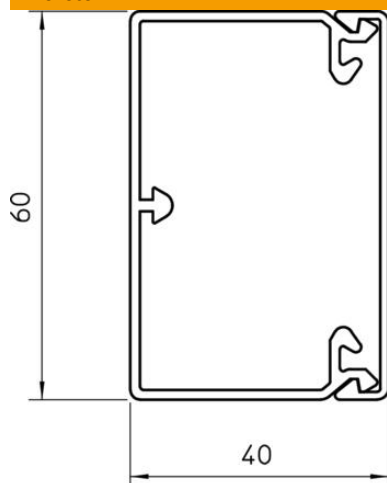

hossz	2 000 mm
szélesség	60 mm
Magasság	40 mm

Műszaki adatok

A fix választófalak száma	0
Az 3 x 1,5 mm ² , Ø 10,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	10
A 3 x 2,5 mm ² , Ø 11,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	8
Az 5 x 1,5 mm ² , Ø 12,0 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	7
A dugaszolható választófalak száma	1
Vezetékcsatorna-fedél kivitelezése	különálló
Rögzítési mód	Fenékperforálás
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Halogénmentes	nem
Kábeltartó kapcsok	igen
Csatorna-összekötő	nem
Szállítás tekercsben	nem
Hasznos keresztmetszet	1775 mm ²
Védettség	IP30
Védőfólia	nem
Schutzgrad IK-Code	IK04
Alkalmazási hőmérséklet- tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet- tartomány min.	-5 °C