

# Muszaki adatlap

Csatorna, WDK 40090 típus

Cikkszám: 6027032



Csatornafedél és csatornatest az alján fenékperforációval.  
4 db kábeltartó kapoccsal együtt.  
A fedélkapocs a csatorna teljes hosszán eltolható



**PVC** polivinil-klorid

## Törzsadatok

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Cikkszám                 | 6027032                     |
| Típus                    | WDK40090LGR                 |
| 1. megnevezés            | fali és mennyezeti csatorna |
| 2. megnevezés            | fenékperforálással          |
| Gyártó                   | OBO                         |
| Méret                    | 40x90x2000                  |
| Szín                     | világosszürke; RAL 7035     |
| Anyag                    | Poli(vinil-klorid)          |
| Legkisebb eladási egység | 32                          |
| menyiségegység           | méter                       |
| Súly                     | 77,3 kg                     |
| súly-mértékegység        | kg/100 m                    |


# Muszaki adatlap

Csatorna, WDK 40090 típus

Cikkszám: 6027032



## Méreték

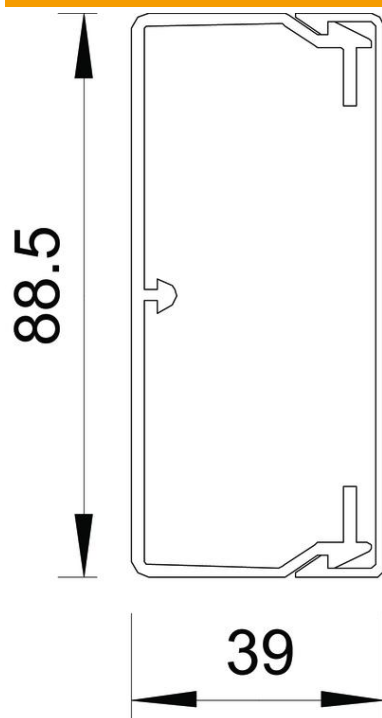

|           |          |
|-----------|----------|
| hossz     | 2 000 mm |
| szélesség | 90 mm    |
| Magasság  | 40 mm    |

# Műszaki adatlap

Csatorna, WDK 40090 típus

Cikkszám: 6027032



## Műszaki adatok

|                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A fix választófalak száma                                                 | 0                    |
| Az 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , Ø 10,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül) | 15                   |
| A 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , Ø 11,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)  | 12                   |
| Az 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> , Ø 12,0 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül) | 11                   |
| A dugaszolható választófalak száma                                        | 1                    |
| Vezetékcsatorna-fedél kivitelezése                                        | különálló            |
| Rögzítési mód                                                             | Fenékperforálás      |
| Tűzálló kábelrendszerek –                                                 | nem                  |
| Halogénmentes                                                             | nem                  |
| Kábeltartó kapcsok                                                        | igen                 |
| Csatorna-összekötő                                                        | nem                  |
| Szállítás tekercsben                                                      | nem                  |
| Hasznos keresztmetszet                                                    | 2656 mm <sup>2</sup> |
| Védettség                                                                 | IP30                 |
| Védőfólia                                                                 | nem                  |
| Schutzgrad IK-Code                                                        | IK04                 |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.                                    | 60 °C                |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.                                    | -5 °C                |