

Muszaki adatlap

Csatorna, WDK 40110 típus

Cikkszám: 6027040



Csatornafedél és csatornatest az alján fenékperforációval.
4 db kábeltartó kapoccsal együtt.
A fedélkapocs a csatorna teljes hosszán eltolható



PVC polivinil-klorid

Törzsadatok

Cikkszám	6027040
Típus	WDK40110LGR
1. megnevezés	fali és mennyezeti csatorna
2. megnevezés	fenékperforálással
Gyártó	OBO
Méret	40x110x2000
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	Poli(vinil-klorid)
Legkisebb eladási egység	24
menyiségegység	méter
Súly	111,8 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	2,0462 kg CO ₂ e / 1 Méter


Muszaki adatlap

Csatorna, WDK 40110 típus

Cikkszám: 6027040



Méretetek

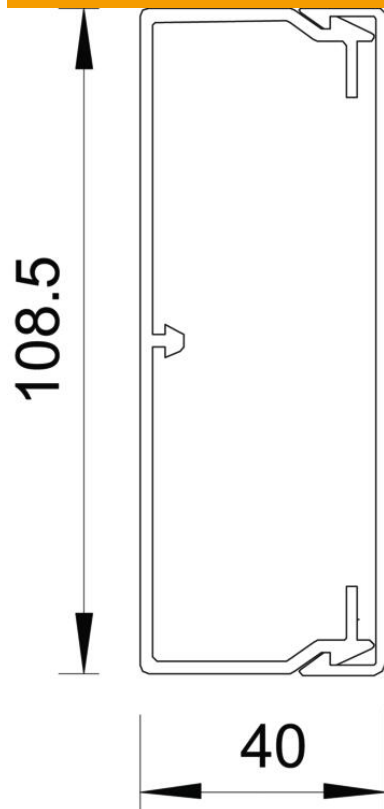

hossz	2 000 mm
szélesség	110 mm
Magasság	40 mm

Műszaki adatlap

Csatorna, WDK 40110 típus

Cikkszám: 6027040



Műszaki adatok

A fix választófalak száma	0
Az 3 x 1,5 mm ² , Ø 10,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	18
A 3 x 2,5 mm ² , Ø 11,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	15
Az 5 x 1,5 mm ² , Ø 12,0 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	14
A dugaszolható választófalak száma	1
Vezetékcsatorna-fedél kivitelezése	különálló
Rögzítési mód	Fenékperforálás
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Halogénmentes	nem
Kábeltartó kapcsok	igen
Csatorna-összekötő	nem
Szállítás tekercsben	nem
Hasznos keresztmetszet	3236 mm ²
Védettség	IP30
Védőfólia	nem
Schutzgrad IK-Code	IK04
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C