

# Muszaki adatlap

Csatorna, WDK 60130 típus

Cikkszám: 6027148



Csatornafedél és csatornatest az alján fenékperforációval.  
4 db kábeltartó kapoccsal együtt.  
A fedélkapocs a csatorna teljes hosszán eltolható



**PVC** polivinil-klorid

## Törzsadatok

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cikkszám                                          | 6027148                               |
| Típus                                             | WDK60130LGR                           |
| 1. megnevezés                                     | fali és mennyezeti csatorna           |
| 2. megnevezés                                     | fenékperforálással                    |
| Gyártó                                            | OBO                                   |
| Méret                                             | 60x130x2000                           |
| Szín                                              | világosszürke; RAL 7035               |
| Anyag                                             | Poli(vinil-klorid)                    |
| Legkisebb eladási egység                          | 16                                    |
| menyiségegység                                    | méter                                 |
| Súly                                              | 135 kg                                |
| súly-mértékegység                                 | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 2,9929 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Méter |


# Muszaki adatlap

Csatorna, WDK 60130 típus

Cikkszám: 6027148



## Méretetek

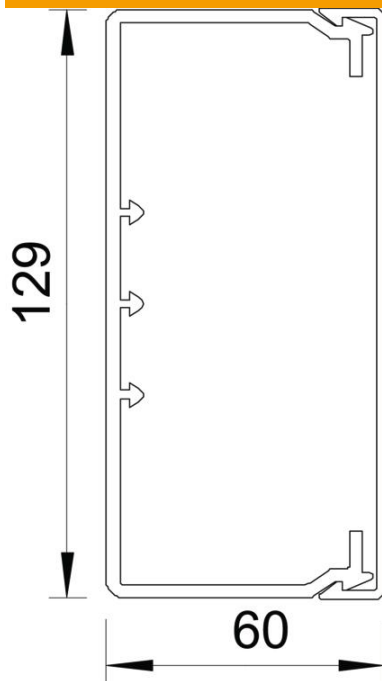

|           |          |
|-----------|----------|
| hossz     | 2 000 mm |
| szélesség | 130 mm   |
| Magasság  | 60 mm    |

## Műszaki adatok

|                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A fix választófalak száma                                                 | 0                    |
| Az 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , Ø 10,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül) | 35                   |
| A 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , Ø 11,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)  | 29                   |
| Az 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> , Ø 12,0 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül) | 26                   |
| A dugaszolható választófalak száma                                        | 1                    |
| Vezetékcsatorna-fedél kivitelezése                                        | különálló            |
| Rögzítési mód                                                             | Fenékperforálás      |
| Tűzálló kábelrendszerek –                                                 | nem                  |
| Halogénmentes                                                             | nem                  |
| Kábeltartó kapcsok                                                        | igen                 |
| Csatorna-összekötő                                                        | nem                  |
| Szállítás tekercsben                                                      | nem                  |
| Hasznos keresztmetszet                                                    | 6086 mm <sup>2</sup> |
| Védettség                                                                 | IP30                 |
| Védőfólia                                                                 | nem                  |
| Schutzgrad IK-Code                                                        | IK04                 |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.                                    | 60 °C                |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.                                    | -5 °C                |