

# Muszaki adatlap

Csatorna, WDK 60150 típus

Cikkszám: 6191231



Csatornafedél és csatornatest az alján fenékperforációval.  
4 db kábeltartó kapoccsal együtt.  
A fedélkapocs a csatorna teljes hosszán eltolható



**PVC** polivinil-klorid

## Törzsadatok

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Cikkszám                 | 6191231                     |
| Típus                    | WDK60150RW                  |
| 1. megnevezés            | fali és mennyezeti csatorna |
| 2. megnevezés            | fenékperforálással          |
| Gyártó                   | OBO                         |
| Méret                    | 60x150x2000                 |
| Szín                     | hófehér; RAL 9010           |
| Anyag                    | Poli(vinil-klorid)          |
| Legkisebb eladási egység | 8                           |
| menyiségegység           | méter                       |
| Súly                     | 175 kg                      |
| súly-mértékegység        | kg/100 m                    |


# Muszaki adatlap

Csatorna, WDK 60150 típus

Cikkszám: 6191231



## Méretetek

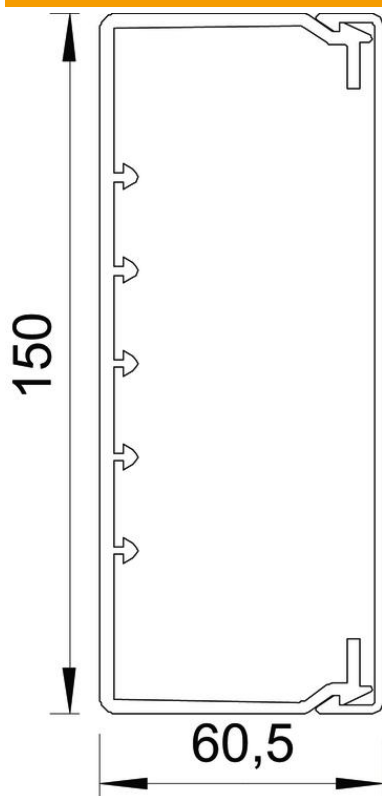

|           |          |
|-----------|----------|
| hossz     | 2 000 mm |
| szélesség | 150 mm   |
| Magasság  | 60 mm    |

# Műszaki adatlap

Csatorna, WDK 60150 típus

Cikkszám: 6191231



## Műszaki adatok

|                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A fix választófalak száma                                                    | 0                    |
| Az 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , Ø 10,5 mm NYM<br>vezetékek száma (doboz nélkül) | 40                   |
| A 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , Ø 11,5 mm NYM<br>vezetékek száma (doboz nélkül)  | 33                   |
| Az 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> , Ø 12,0 mm NYM<br>vezetékek száma (doboz nélkül) | 31                   |
| A dugaszolható választófalak<br>száma                                        | 2                    |
| Vezetékcsatorna-fedél<br>kivitelezése                                        | különálló            |
| Rögzítési mód                                                                | Fenekperforálás      |
| Tűzálló kábelrendszerek –                                                    | nem                  |
| Halogénmentes                                                                | nem                  |
| Kábeltartó kapcsok                                                           | igen                 |
| Csatorna-összekötő                                                           | nem                  |
| Szállítás tekercsben                                                         | nem                  |
| Hasznos keresztmetszet                                                       | 7002 mm <sup>2</sup> |
| Védettség                                                                    | IP30                 |
| Védőfólia                                                                    | nem                  |
| Schutzgrad IK-Code                                                           | IK04                 |
| Alkalmazási hőmérséklet-<br>tartomány max.                                   | 60 °C                |
| Alkalmazási hőmérséklet-<br>tartomány min.                                   | -5 °C                |