

Muszaki adatlap

Csatorna, WDK 60230 típus

Cikkszám: 6191274



Csatornafedél és csatornatest az alján fenékperforációval.
4 db kábeltartó kapoccsal együtt.
A fedélkapocs a csatorna teljes hosszán eltolható



PVC polivinil-klorid

Törzsadatok

Cikkszám	6191274
Típus	WDK60230RW
1. megnevezés	fali és mennyezeti csatorna
2. megnevezés	fenékperforálással
Gyártó	OBO
Méret	60x230x2000
Szín	hófehér; RAL 9010
Anyag	Poli(vinil-klorid)
Legkisebb eladási egység	8
menyiségegység	méter
Súly	298 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	5,3997 kg CO ₂ e / 1 Méter


Muszaki adatlap

Csatorna, WDK 60230 típus

Cikkszám: 6191274



Méretetek

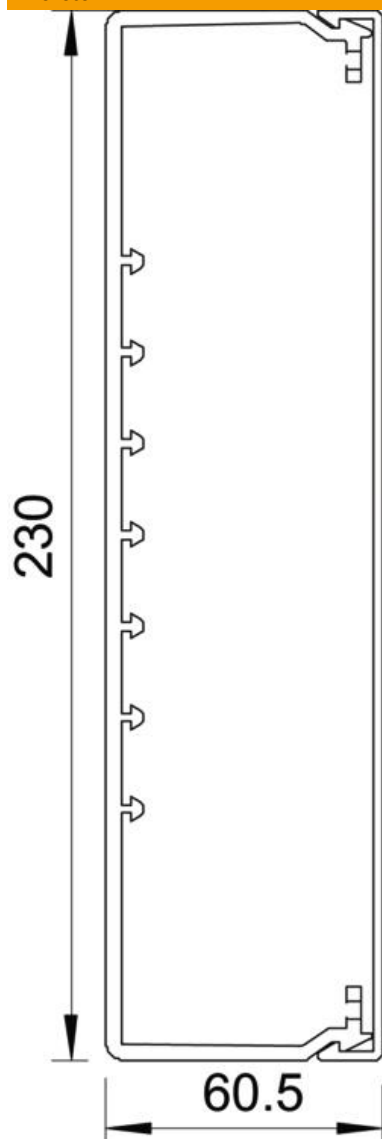

hossz	2 000 mm
szélesség	230 mm
Magasság	60 mm

Műszaki adatlap

Csatorna, WDK 60230 típus

Cikkszám: 6191274



Műszaki adatok

A fix választófalak száma	0
Az 3 x 1,5 mm ² , Ø 10,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	62
A 3 x 2,5 mm ² , Ø 11,5 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	52
Az 5 x 1,5 mm ² , Ø 12,0 mm NYM vezetékek száma (doboz nélkül)	47
A dugaszolható választófalak száma	3
Vezetékcsatorna-fedél kivitelezése	különálló
Rögzítési mód	Fenékperforálás
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Halogénmentes	nem
Kábeltartó kapcsok	igen
Csatorna-összekötő	nem
Szállítás tekercsben	nem
Hasznos keresztmetszet	10794 mm ²
Védettség	IP30
Védőfólia	nem
Schutzgrad IK-Code	IK04
Alkalmazási hőmérséklet- tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet- tartomány min.	-5 °C