

# Muszaki adatlap

Csatorna, WDK 80210 típus

Cikkszám: 6191312



Fali szerelőcsatorna és fedél, az alján fenékperforálással  
4 db kábeltartó kapoccsal együtt.  
A fedélkapocs a csatorna teljes hosszán eltolható



**PVC** polivinil-klorid

## Törzsadatok

|                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Cikkszám                                          | 6191312                              |
| Típus                                             | WDK80210RW                           |
| 1. megnevezés                                     | fali és mennyezeti csatorna          |
| 2. megnevezés                                     | fenékperforálással                   |
| Gyártó                                            | OBO                                  |
| Méret                                             | 80x210x2000                          |
| Szín                                              | hófehér; RAL 9010                    |
| Anyag                                             | Poli(vinil-klorid)                   |
| Legkisebb eladási egység                          | 8                                    |
| menyiségegység                                    | méter                                |
| Súly                                              | 240 kg                               |
| súly-mértékegység                                 | kg/100 m                             |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 5,565 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Méter |


# Muszaki adatlap

Csatorna, WDK 80210 típus

Cikkszám: 6191312



## Méretetek

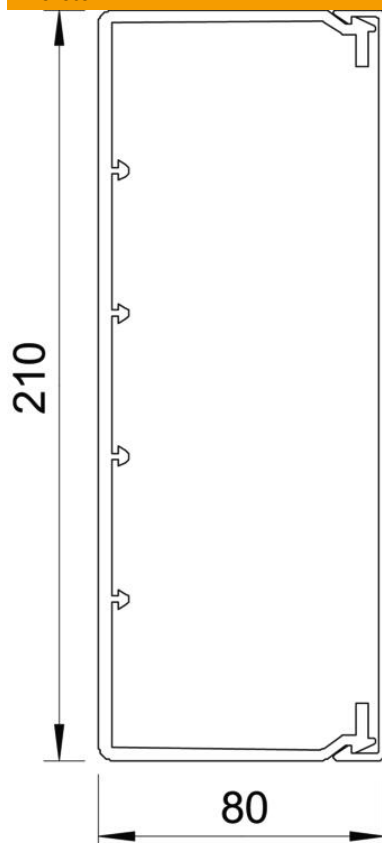

|           |          |
|-----------|----------|
| hossz     | 2 000 mm |
| szélesség | 210 mm   |
| Magasság  | 80 mm    |

# Műszaki adatlap

Csatorna, WDK 80210 típus

Cikkszám: 6191312



## Műszaki adatok

|                                                                         |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A fix választófalak száma                                               | 0                     |
| Az 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , Ø 10,5 mm NYM vezeték száma (doboz nélkül) | 80                    |
| A 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , Ø 11,5 mm NYM vezeték száma (doboz nélkül)  | 67                    |
| Az 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> , Ø 12,0 mm NYM vezeték száma (doboz nélkül) | 61                    |
| A dugaszolható választófalak száma                                      | 2                     |
| Vezetékcsatorna-fedél kivitelezése                                      | különálló             |
| Rögzítési mód                                                           | Fenekperforálás       |
| Tűzálló kábelrendszerek –                                               | nem                   |
| Halogénmentes                                                           | nem                   |
| Kábeltartó kapcsok                                                      | igen                  |
| Csatorna-összekötő                                                      | nem                   |
| Szállítás tekercsben                                                    | nem                   |
| Hasznos keresztmetszet                                                  | 13980 mm <sup>2</sup> |
| Védettség                                                               | IP30                  |
| Védőfólia                                                               | nem                   |
| Schutzgrad IK-Code                                                      | IK04                  |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.                                  | 60 °C                 |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.                                  | -5 °C                 |