

# Műszaki adatlap

Csatorna, WDKH-60150 típus

Cikkszám: 6175475



Csatornafedél és csatornatest fenékperforált halogénmentes műanyagból 4 fedélkapoccsal.

Az installálás során ügyelni kell arra, hogy csak halogénmentes tartozék és rögzítőanyagokat szabad használni.



Polikarbonát/Akrilnitril-butadién-sztirol

## Törzsadatok

|                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Cikkszám                                          | 6175475                                   |
| Típus                                             | WDKH-60150LGR                             |
| 1. megnevezés                                     | Fali és mennyezeti csatorna               |
| 2. megnevezés                                     | halogénmentes                             |
| Gyártó                                            | OBO                                       |
| Méret                                             | 60x150x2000                               |
| Szín                                              | világosszürke; RAL 7035                   |
| Anyag                                             | polikarbonát/akrilnitril-butadién-sztirol |
| Legkisebb eladási egység                          | 8                                         |
| menyiségegység                                    | méter                                     |
| Súly                                              | 146,65 kg                                 |
| Súlymértékegység                                  | kg/100 m                                  |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 8,6514 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Méter     |


# Műszaki adatlap

Csatorna, WDKH-60150 típus

Cikkszám: 6175475



## Méretetek

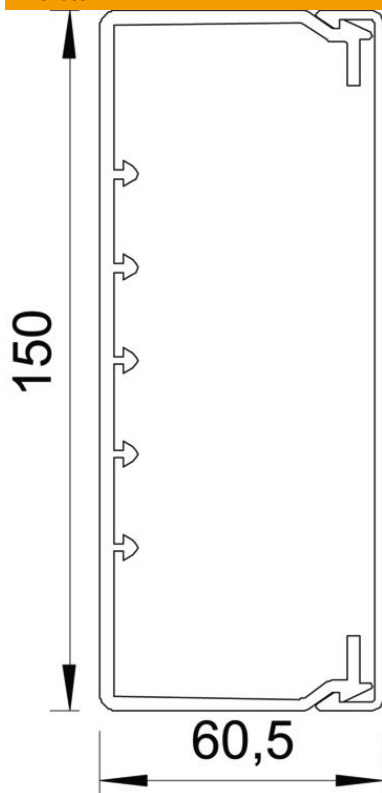

|           |          |
|-----------|----------|
| Hossz     | 2 000 mm |
| Szélesség | 150 mm   |
| Magasság  | 60 mm    |

# Műszaki adatlap

Csatorna, WDKH-60150 típus

Cikkszám: 6175475



## Műszaki adatok

|                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A fix választófalak száma                                                    | 0                    |
| Az 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , Ø 10,5 mm NYM<br>vezetékek száma (doboz nélkül) | 38                   |
| A dugaszolható választófalak<br>száma                                        | 2                    |
| Vezetékcsatorna-fedél<br>kivitelezése                                        | különálló            |
| Rögzítési mód                                                                | Fenekperforálás      |
| Fenekperforálás                                                              | fenekperforált       |
| Tűzálló kábelrendszerek –                                                    | nem                  |
| Halogénmentes                                                                | igen                 |
| Kábeltartó kapcsok                                                           | igen                 |
| Csatorna-összekötő                                                           | nem                  |
| Szállítás tekercsben                                                         | nem                  |
| Hasznos keresztmetszet                                                       | 5460 mm <sup>2</sup> |
| ROHS-konform                                                                 | igen                 |
| Védettség                                                                    | IP30                 |
| Védőfólia                                                                    | nem                  |
| Védettségi fokozat IK-kód                                                    | IK07                 |
| Alkalmazási hőmérséklet-<br>tartomány max.                                   | 90 °C                |
| Alkalmazási hőmérséklet-<br>tartomány min.                                   | -5 °C                |