


# Műszaki adatlap

Külső sarokfedél, WDK 40040 típusú csatornához

Cikkszám: 6192246

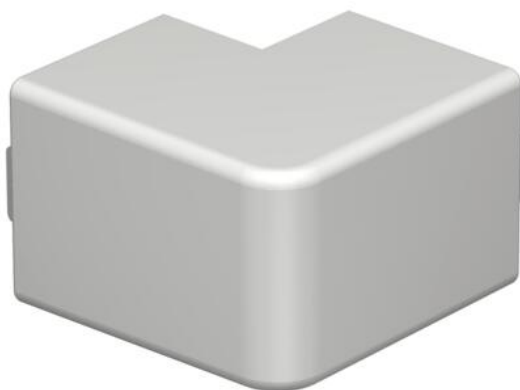

Külső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.  
Az idomdarabok gyakorlatilag fedélidomok.



PVC polivinil-klorid

## Törzsadatok

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cikkszám                                          | 6192246                               |
| Típus                                             | WDK HA40040RW                         |
| 1. megnevezés                                     | Külső sarokelem                       |
| Gyártó                                            | OBO                                   |
| Méret                                             | 40x40mm                               |
| Szín                                              | hófehér; RAL 9010                     |
| Anyag                                             | poli(vinil-klorid)                    |
| Legkisebb eladási egység                          | 4                                     |
| menyiségegység                                    | Darab                                 |
| Súly                                              | 3,139 kg                              |
| Súlymértékegység                                  | kg/100 darab                          |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,1097 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab |

# Műszaki adatlap

Külső sarokfedél, WDK 40040 típusú csatornához

Cikkszám: 6192246



## Méretetek



|           |       |
|-----------|-------|
| Hossz     | 66 mm |
| Szélesség | 40 mm |
| Magasság  | 40 mm |
| a méret   | 66 mm |
| H méret   | 40 mm |

## Műszaki adatok

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Kivitel                                     | Fedélidom     |
| Rögzítési mód                               | rápattintható |
| Tűzálló kábelrendszerek – csatornaméretehez | nem           |
| Halogénmentes                               | nem           |
| csatornamélység                             | 40 mm         |
| ROHS-konform                                | igen          |
| Védettség                                   | IP30          |
| Védőfólia                                   | nem           |
| Védettségi fokozat IK-kód                   | IK04          |
| önkioltó                                    | igen          |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.      | 60 °C         |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.      | -5 °C         |
| Szögtartomány max.                          | 90 mm         |
| Szögtartomány min.                          | 90 mm         |