


# Műszaki adatlap

## Külső sarokfedél, WDK 40060 típusú csatornához

Cikkszám: 6191776



Külső sarokfedél WDK csatornák irányváltásához.  
Az idomdarabok gyakorlatilag fedélidomok.

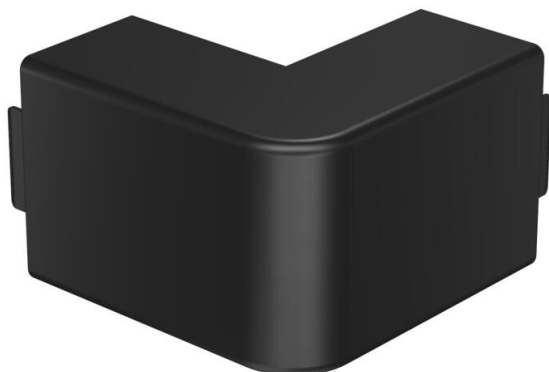

PVC polivinil-klorid

### Törzsadatok

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cikkszám                                          | 6191776                               |
| Típus                                             | WDK HA40060SW                         |
| 1. megnevezés                                     | Külső sarokelem                       |
| Gyártó                                            | OBO                                   |
| Méret                                             | 40x60                                 |
| Szín                                              | fekete; RAL 9005                      |
| Anyag                                             | poli(vinil-klorid)                    |
| Legkisebb eladási egység                          | 2                                     |
| menyiségegység                                    | Darab                                 |
| Súly                                              | 8,653 kg                              |
| Súlymértékegység                                  | kg/100 darab                          |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,2546 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab |

### Méretetek

|           |        |
|-----------|--------|
| Hossz     | 100 mm |
| Szélesség | 60 mm  |
| Magasság  | 40 mm  |
| a méret   | 100 mm |
| H méret   | 60 mm  |

# Műszaki adatlap

Külső sarokfedél, WDK 40060 típusú csatornához

Cikkszám: 6191776



## Műszaki adatok

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Kivétel                                       | Fedélidom     |
| Rögzítési mód                                 | rápattintható |
| Tűzálló kábelrendszerek –<br>csatornamérethez | nem           |
| Halogénmentes                                 | nem           |
| csatornamélység                               | 40 mm         |
| ROHS-konform                                  | igen          |
| Védőfólia                                     | nem           |
| önkioltó                                      | igen          |
| Alkalmazási hőmérséklet-<br>tartomány max.    | 60 °C         |
| Alkalmazási hőmérséklet-<br>tartomány min.    | -5 °C         |
| Szög tartomány max.                           | 90 mm         |
| Szög tartomány min.                           | 90 mm         |