


# Műszaki adatlap

Lapos sarokidom fedél, WDK 25040 típusú csatornához

Cikkszám: 6191790

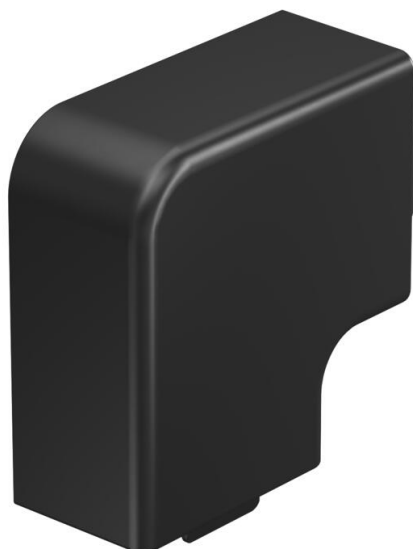

Lapos sarokidom fedél WDK csatornák irányváltásához.  
Az idomdarabok gyakorlatilag fedélidomok.



PVC polivinil-klorid

## Törzsadatok

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cikkszám                                          | 6191790                               |
| Típus                                             | WDK HF25040SW                         |
| 1. megnevezés                                     | Lapos idomfedél                       |
| Gyártó                                            | OBO                                   |
| Méret                                             | 25x40                                 |
| Szín                                              | fekete; RAL 9005                      |
| Anyag                                             | poli(vinil-klorid)                    |
| Legkisebb eladási egység                          | 4                                     |
| menyiségegység                                    | Darab                                 |
| Súly                                              | 1,905 kg                              |
| Súlymértékegység                                  | kg/100 darab                          |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,0556 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab |

## Méretek

|           |       |
|-----------|-------|
| Hossz     | 63 mm |
| Szélesség | 40 mm |
| Magasság  | 25 mm |
| a méret   | 63 mm |
| H méret   | 40 mm |

# Műszaki adatlap

Lapos sarokidom fedél, WDK 25040 típusú csatornához

Cikkszám: 6191790



## Műszaki adatok

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Kivétel                                       | Fedélidom      |
| Rögzítési mód                                 | rápattintható  |
| Tűzálló kábelrendszerek –<br>csatornamérethez | nem<br>25 x 40 |
| Halogénmentes                                 | nem            |
| csatornamélység                               | 25 mm          |
| ROHS-konform                                  | igen           |
| Védőfólia                                     | nem            |
| Alkalmazási hőmérséklet-<br>tartomány max.    | 60 °C          |
| Alkalmazási hőmérséklet-<br>tartomány min.    | -5 °C          |
| Szög tartomány max.                           | 90 mm          |
| Szög tartomány min.                           | 90 mm          |