

Muszaki adatlap

Leágazódoboz, X 01, tömszelencével és sorkapoccsal

Cikkszám: 2005220



Leágazódoboz sorkapoccsal kábelek és vezetékek csatlakoztatására beltéren és kültéren. Négyzetes forma kitörhető nyílásokkal. Alkalmas fali és mennyezeti szereléshez, külső és belső vagy sarokpontokon keresztül történő rögzítéssel. IK09-nek megfelelően különösen ütésálló. Fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült. Sorkapoccsal, 3 db V-TEC M20 tömszelencével és 3 db ellenanyával. Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C. Ütésállóság IK09 a DIN EN 50102 szerint. Védettség IP67 a DIN EN 60529 szerint.



PC polikarbonát

Törzsadatok

Cikkszám	2005220
Típus	X01 T G M20 LGR
1. megnevezés	Leágazódoboz sorkapocsléccsel
2. megnevezés	tömszelencével és ellenanyával
Gyártó	OBO
Méret	95x95x60
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	Polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	20,5 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,9049 kg CO ₂ e / 1 Darab


Muszaki adatlap

Leágázódoboz, X 01, tömszelencével és sorkapoccsal

Cikkszám: 2005220



Méretetek

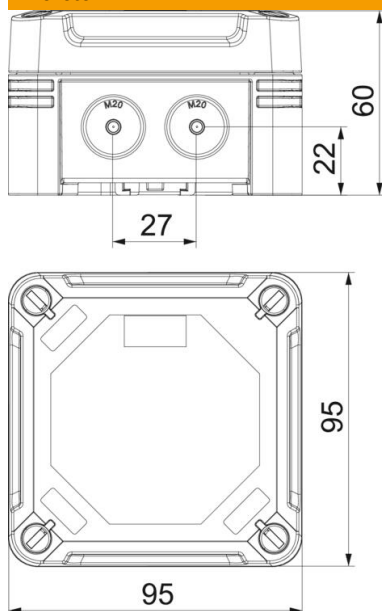

hossz	95 mm
szélesség	95 mm
Magasság	60 mm

Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	7
Bevezetés fajtája	Tömszelence
A készülékház-átvezetés fajtája	Elősajtolás
Ui névleges szigetelési feszültség	750 V
a szerelvényezésnél	Kapocs
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	nem
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik.	7 x Ø20
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	Négyszetes
Üvegzárral erősített	igen
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	85x85x45 mm
Max. Vezeték-keresztmetszet	1,5 mm ²
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet max.	1,5 mm ²
Névleges keresztmetszet min.	0,8 mm ²
Névleges feszültség	750 V
Plombálható	igen
Ütésálló	igen
Védettség	IP67

Muszaki adatlap

Leágazódoboz, X 01, tömszelencével és sorkapoccsal

Cikkszám: 2005220



Műszaki adatok

Schutzgrad IK-Code	IK09
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C
Átlátszó fedél	nem
Időjárásálló	igen