

Muszaki adatlap

Leágazódoboz, X 04, tömszelencével és rugós sorkapoccsal

Cikkszám: 2005248



Leágazódoboz sorkapoccsal, kábelek és vezetékek csatlakoztatására beltéren és kültéren. Négyzetes forma kitörhető nyílásokkal. Alkalmas fali és mennyezeti szereléshez, külső és belső vagy sarokpontokon keresztül történő rögzítéssel. IK09-nek megfelelően különösen ütésálló. Fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült.

Tartalmaz 3 univerzális vezeték-összekötőt (5-pólusú), 3 V-TEC M20 tömszelencét és 3 ellenanyát.

Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C. Ütésállóság IK09 a DIN EN 50102 szerint. Védettség IP67 a DIN EN 60529 szerint.

Három univerzális vezetékösszekötő (5 kapocshellyel), három V-TEC M25 tömszelence és három megfelelő ellenanya is mellékelve van.



PC polikarbonát

Törzsadatok

Cikkszám	2005248
Típus	X04 UT G LGR
1. megnevezés	Leágazódoboz sorkapocsléccel
2. megnevezés	tömszelencével és ellenanyával
Gyártó	OBO
Méret	114x114x78
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	Polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	33,5 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,2803 kg COe / 1 Darab


Műszaki adatlap

Leágázódoboz, X 04, tömszelencével és rugós sorkapoccsal

Cikkszám: 2005248



Méretetek

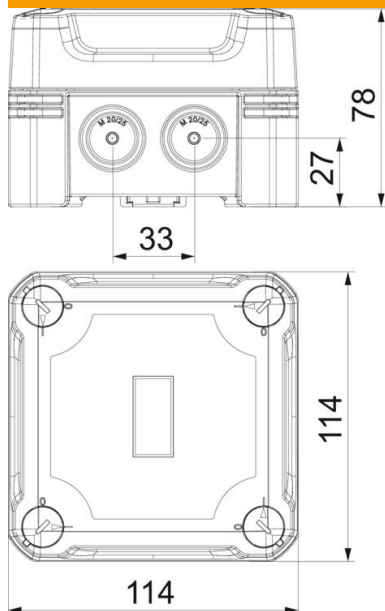

hossz	114 mm
szélesség	114 mm
Magasság	78 mm

Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	7
Bevezetés fajtája	Lépcsős membrán, méretre vágható
A készülékház-átvezetés fajtája	Előszajtolás
Ui névleges szigetelési feszültség	750 V
a szerelvényezésnél	Kapocs
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	nem
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik.	7 x Ø20/25
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	Négyszetes
Üvegzállal erősített	igen
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	102x102x60 mm
Max. Vezeték-keresztmetszet	4 mm ²
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet max.	4 mm ²
Névleges keresztmetszet min.	1,5 mm ²
Névleges feszültség	750 V
Plombálható	igen
Ütésálló	igen
Védettség	IP67

Muszaki adatlap

Leágázódoboz, X 04, tömszelencével és rugós sorkapoccsal

Cikkszám: 2005248



Műszaki adatok

Schutzgrad IK-Code	IK09
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C
Időjárásálló	igen