


# Muszaki adatlap

## Leágazódoboz, X 10

Cikkszám: 2005016



Leágazódoboz kábelek és vezetékek csatlakoztatására beltéren és kültéren. Téglalap alakú, kitörhető nyílásokkal. Alkalmas fali és mennyezeti szereléshez, külső és belső vagy sarokpontokon keresztül történő rögzítéssel. IK09-nek megfelelően különösen ütésálló. Fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült.

Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C. Ütésállóság IK09 a DIN EN 50102 szerint. Védettség IP67 a DIN EN 60529 szerint.



PC polikarbonát

### Törzsadatok

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Cikkszám                            | 2005016                 |
| Típus                               | X10 LGR                 |
| 1. megnevezés                       | Leágazódoboz            |
| Gyártó                              | OBO                     |
| Méret                               | 190x150x125             |
| Szín                                | világosszürke; RAL 7035 |
| Anyag                               | Polikarbonát            |
| Legkisebb eladási egység            | 1                       |
| menyiségegység                      | Darab                   |
| Súly                                | 59,2 kg                 |
| súly-mértékegység                   | kg/100 darab            |
| CO-lábnyom (GWP) kölcsötől a kapuig | 2,2489 kg COe / 1 Darab |



# Muszaki adatlap

Leágazódoboz, X 10

Cikkszám: 2005016



## Méretetek

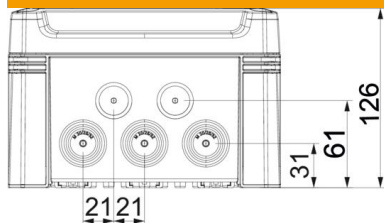

|           |        |
|-----------|--------|
| hossz     | 191 mm |
| szélesség | 151 mm |
| Magasság  | 126 mm |

## Műszaki adatok

|                                              |                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Sorolható                                    | igen                                                 |
| Bevezető nyílások száma                      | 10                                                   |
| Bevezetés fajtája                            | Lépcsős membrán, méretre vágható                     |
| A készülékház-átvezetés fajtája              | Elősajtolás                                          |
| Ui névleges szigetelési feszültség           | 750 V                                                |
| a szerelvényezésnél                          | nélkül                                               |
| Fedél                                        | nem átlátszó                                         |
| Fedélrögzítés                                | csavarozott                                          |
| Bevezetőnyílás hátulról                      | nem                                                  |
| kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik. | 10 x Ø20/25/32                                       |
| Robbanásbiztos kivitel                       | nem                                                  |
| lángálló                                     | VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C |
| Alak                                         | derékszögű                                           |
| Üvegszállal erősített                        | igen                                                 |
| Halogénmentes                                | igen                                                 |
| Névleges belső méret                         | 177x137x110 mm                                       |
| Max. Vezeték-keresztmetszet                  | 10 mm <sup>2</sup>                                   |
| Árnyékolással                                | nem                                                  |
| Fedéllel                                     | igen                                                 |
| Szerelési mód                                | Falra/mennyezetre szerelés                           |
| Névleges keresztmetszet max.                 | 10 mm <sup>2</sup>                                   |
| Névleges keresztmetszet min.                 | 4 mm <sup>2</sup>                                    |
| Névleges feszültség                          | 750 V                                                |
| Plombálható                                  | igen                                                 |
| Útésálló                                     | igen                                                 |
| Védettség                                    | IP67                                                 |
| Schutzgrad IK-Code                           | IK09                                                 |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.       | 60 °C                                                |

# Muszaki adatlap

Leágazódoboz, X 10

Cikkszám: 2005016



## Műszaki adatok

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -5 °C |
| Időjárásálló                           | igen  |