


Muszaki adatlap

Leágazódoboz, X 16, kalapsínnel

Cikkszám: 2005498



Leágazódoboz kalapsínnel kábelek és vezetékek csatlakoztatására beltéren és kültéren. Téglalap alakú, bevezetések nélkül, merev oldalfallal. Alkalmas fali és mennyezeti szereléshez, külső és belső vagy sarokpontokon keresztül történő rögzítéssel. IK09-nek megfelelően különösen ütésálló. Fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült. 2069-es típusú kalapsínnel és rögzítőkészlettel. Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. Ütésállóság IK09 a DIN EN 50102 szerint. Védettség IP67 a DIN EN 60529 szerint.



PC polikarbonát

Törzsadatok

Cikkszám	2005498
Típus	X16C R LGR
1. megnevezés	Üres doboz
2. megnevezés	2069 sínnel
Gyártó	OBO
Méret	240x191x125
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	Polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	87,3 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	3,2772 kg COe / 1 Darab



Muszaki adatlap

Leágazódoboz, X 16, kalapsínnel

Cikkszám: 2005498



Méretetek

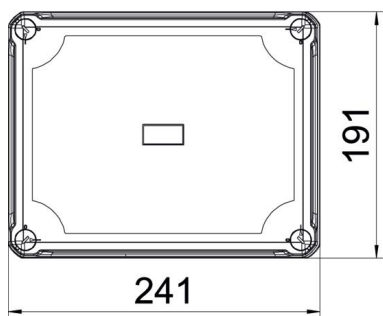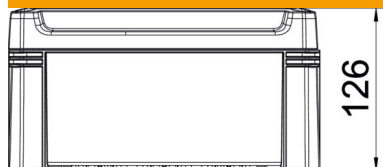

hossz	241 mm
szélesség	191 mm
Magasság	126 mm

Műszaki adatok

Ráépítési lehetőség	nem
Fedélrögzítés	csavarozott
Alak	derékszögű
Alkalmas kültéri használatra	igen
Névleges belső méret	227x177x110 mm
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Vakolaton kívüli
Védettség	IP67
Schutzgrad IK-Code	IK09
Védelmi fokozat	II
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C
Időjárásálló	igen