


Muszaki adatlap

Leágazódoboz, X 16, kalapsínnel

Cikkszám: 2005568



Leágazódoboz kalapsínnel kábelek és vezetékek csatlakoztatására beltéren és kültéren. Téglalap alakú, bevezetések nélkül, merev oldalfallal. Alkalmas fali és mennyezeti szereléshez, külső és belső vagy sarokpontokon keresztül történő rögzítéssel. IK09-nek megfelelően különösen ütésálló. Átlátszó fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült. 2069-es típusú kalapsínnel és rögzítőkészlettel. Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. Ütésállóság IK09 a DIN EN 50102 szerint. Védettség IP67 a DIN EN 60529 szerint.



PC polikarbonát

Törzsadatok

Cikkszám	2005568
Típus	X16C R LGR-TR
1. megnevezés	Üres doboz
2. megnevezés	átlátszó fedéllel, 2069 sínnel
Gyártó	OBO
Méret	240x191x125
Szín	grau / transparent
Anyag	polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	87,3 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	3,2965 kg CO ₂ e / 1 Darab



Muszaki adatlap

Leágazódoboz, X 16, kalapsínnel

Cikkszám: 2005568



Méretetek

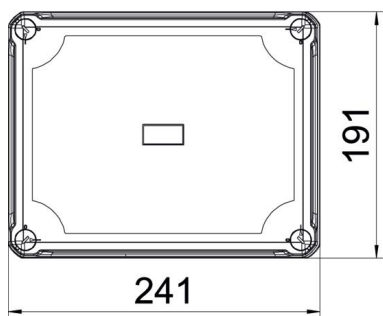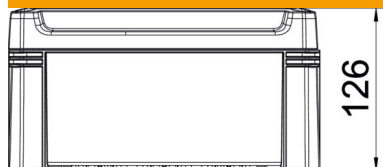

Hossz	241 mm
Szélesség	191 mm
Magasság	126 mm

Műszaki adatok

Ráépítési lehetőség	nem
a szerelvényezésnél	tartósín
Fedélrögzítés	csavarozott
Alak	derékszögű
Alkalmas kültéri használatra	igen
Névleges belső méret	227x177x110 mm
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Vakolaton kívüli
Védettség	IP67
Védettségi fokozat IK-kód	IK09
Védelmi fokozat	II
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C
Átlátszó fedél	igen
Időjárásálló	igen