


Muszaki adatlap

Leágazódoboz, X 25, kalapsínnel

Cikkszám: 2005572



Leágazódoboz kalapsínnel kábelek és vezetékek csatlakoztatására beltéren és kültéren. Téglalap alakú, bevezetések nélkül, merev oldalfallal. Alkalmas fali és mennyezeti szereléshez, külső és belső vagy sarokpontokon keresztül történő rögzítéssel. IK08-nak megfelelően különösen ütésálló. Átlátszó fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült. 2069-es típusú kalapsínnel és rögzítőkészlettel. Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. IK08 ütésállóság a DIN EN 50102 szerint. Védettség IP67 a DIN EN 60529 szerint.



PC polikarbonát

Törzsadatok

Cikkszám	2005572
Típus	X25C R LGR-TR
1. megnevezés	Üres doboz
2. megnevezés	átlátszó fedéllel, 2069 sínnel
Gyártó	OBO
Méret	286x202x125
Szín	grau / transparent
Anyag	Polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	107 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	3,9966 kg COe / 1 Darab

Muszaki adatlap

Leágázódoboz, X 25, kalapsínnel


Cikkszám: 2005572



Méretetek



hossz	286 mm
szélesség	202 mm
Magasság	126 mm

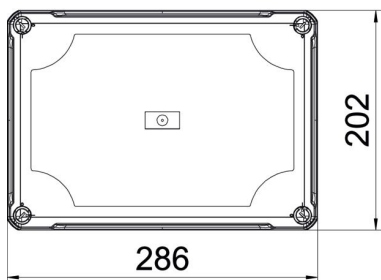

Műszaki adatok

Ráépítési lehetőség	nem
Fedélrögzítés	csavarozott
Alak	derékszögű
Alkalmas kültéri használatra	igen
Névleges belső méret	271x187x110 mm
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Vakolaton kívüli
Védettség	IP67
Schutzgrad IK-Code	IK09
Védelmi fokozat	II
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C
Átlátszó fedél	igen
Időjárásálló	igen