# Műszaki adatlap

## 1015-ös sorozatú rögzítőbilincs, közepes kivitel

## Cikkszám: 1009028

Egy rögzítőfüllel ellátott rögzítőbilincs kábelekhez és csövekhez.



E30 E90

| | |
|---|---|
| St | acél |
| G | galvanikusan horganyzott |

### Törzsadatok


| | |
|---|---|
| Cikkszám | 1009028 |
| Típus | 1015 5 G |
| 1. megnevezés | rögzítőbilincs |
| 2. megnevezés | egyrétegű |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 5mm |
| Anyag | acél |
| Felület | galvanikusan horganyzott |
| Felületi szabvány | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Legkisebb eladási egység | 100 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 0,325 kg |
| Súlymértékegység | kg/100 darab |
| CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,007 kg CO2e / 1 Darab |

# Műszaki adatlap

## 1015-ös sorozatú rögzítőbilincs, közepes kivitel

## Cikkszám: 1009028

### Méretek

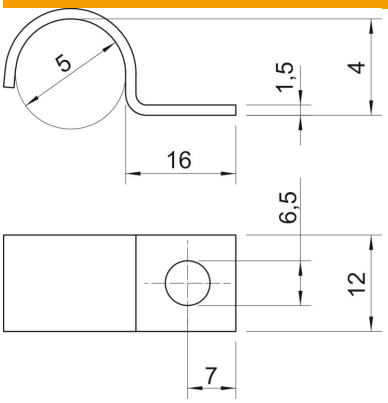


| | |
|---|---|
| Hossz | 16 mm |
| Szélesség | 12 mm |
| Magasság | 4 mm |
| A méret | 7 mm |
| b méret | 12 mm |
| D méret | 5 mm |
| H méret | 4 mm |
| L méret | 16 mm |

### Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Felülettől való távolság | nem |
| A kábelek/csövek száma | 1 |
| Kivitel | egyrétegű |
| Rögzítési mód | Menetes furat |
| Tűzálló kábelrendszerek – | igen |
| átmérőhöz | 5 |
| Tűzvédelmi területen használható | igen |
| Halogénmentes | igen |
| Műanyag köpenyű | nem |
| lyukméret | 6,5 |
| Anyagvastagság | 1,5 mm |
| Névleges átmérő | 5 mm |
| ROHS-konform | igen |
| UV-álló | igen |