


Muszaki adatlap

7855-ös sorozatú rögzítőbilincs, gyári szabvány, egy rögzítőfüles

Cikkszám: 1043102

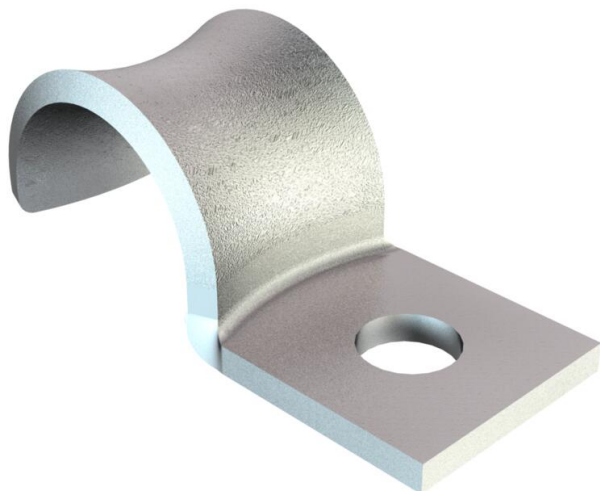

SN 78550 Siemens-szabvány szerinti méretek, A forma, erősen lekerekített éllel, ezért különösen alkalmas kényes vezetékhez.

*2 - 10 nagyságok beütőszerszámhoz és szegező készülékekhez nem alkalmasak.



St

acél

GTP

galvanikusan horganyzott, átlátszóra passzívált

Törzsadatok

| | |
|---|--|
| Cikkszám | 1043102 |
| Típus | WN 7855 A 6 |
| 1. megnevezés | rögzítőbilincs |
| 2. megnevezés | egyrétegű |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 6mm |
| Anyag | acél |
| Felület | galvanikusan horganyzott, átlátszóra passzíválva |
| Felületi szabvány | |
| Legkisebb eladási egység | 100 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 0,082 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |
| CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,0029 kg CO ₂ e / 1 Darab |


Muszaki adatlap

7855-ös sorozatú rögzítőbilincs, gyári szabvány, egy rögzítőfüles

Cikkszám: 1043102



Méretetek

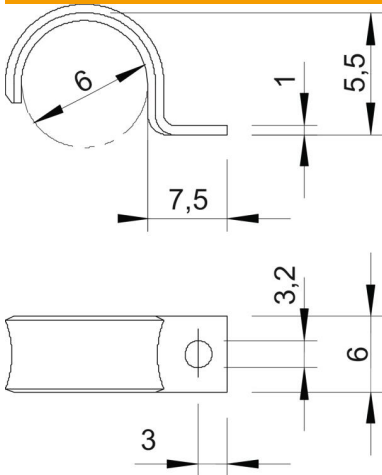

| | |
|-----------|--------|
| Hossz | 7,5 mm |
| Szélesség | 6 mm |
| Magasság | 5,5 mm |
| A méret | 3 mm |
| b méret | 6 mm |
| D méret | 6 mm |
| d méret | 3,2 mm |
| H méret | 5,5 mm |
| L méret | 7,5 mm |
| t méret | 1 mm |

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Felülettől való távolság | nem |
| A kábelek/csövek száma | 1 |
| Kivitel | egyrétegű |
| Rögzítési mód | Menetes furat |
| átmérőhöz | 6 |
| Tűzvédelmi területen használható | nem |
| Halogénmentes | igen |
| Műanyag köpenyű | nem |
| lyukméret | 3,2 mm |
| Anyagvastagság | 1 mm |
| Névleges átmérő | 6 mm |
| UV-álló | igen |