# Műszaki adatlap

## Profilsín CML3518, 17 mm résméret, FS, perforált

## Cikkszám: 1104292

Perforált profilsín könnyű kivitelben, résszélesség: 17 mm.



CE 17 H E30 E60 E90

| | |
|---|---|
| St | acél |
| FS | szalaghorganyzott |

### Törzsadatok


| | |
|---|---|
| Cikkszám | 1104292 |
| Típus | CML3518P0400FS |
| 1. megnevezés | profilsín |
| 2. megnevezés | perforált, nútszélesség 17 mm |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 400x35x18 |
| Anyag | acél |
| Felület | szalaghorganyzott |
| Felületi szabvány | DIN EN 10346 |
| Legkisebb eladási egység | 10 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 28,4 kg |
| Súlymértékegység | kg/100 darab |
| CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,7136 kg CO2e / 1 Darab |

# Műszaki adatlap

## Profilsín CML3518, 17 mm résméret, FS, perforált

## Cikkszám: 1104292

### Méretek

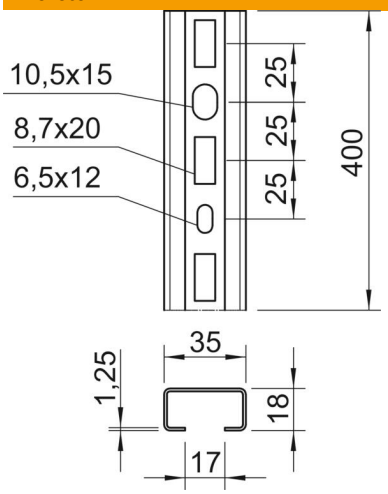


| | |
|---|---|
| Hossz | 400 mm |
| Szélesség | 35 mm |
| Magasság | 18 mm |
| L méret | 400 mm |

### Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Letörhető | nem |
| A perforálás módja | Hátoldalon perforált |
| Kivitel | Egyes profil |
| Furattávolság, központos | 25 mm |
| Tűzálló kábelrendszerek – | igen |
| Anyagvastagság | 1,25 mm |
| Perforálással | igen |
| Fogazva | nem |
| Profilalak | C-profil |
| ROHS-konform | igen |
| Rozsdamentes acél, maratott | nem |
| résszélesség | 17 mm |
| A statikus érték | 0,88 cm² |
| Iy statikus érték | 0,41 cm⁴ |
| Iz statikus érték | 1,81 cm⁴ |
| Wy statikus érték | 0,41 cm³ |
| Wz statikus érték | 1,03 cm³ |