

# Muszaki adatlap

Profilsín CM3518, 17 mm résméret, FS, perforált

Cikkszám: 1104427



Közepes kivitelű C-profilsín, kábelhelyezéshez, kalapácsfejű kengyeles bilincs-sel. Felfüggesztésként is használható kábeltartó rendszerekhez.



**St** acél

**FS** szalaghorganyzott

## Törzsadatok

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Cikkszám  | 1104427                               |
| Típus   | CMS3518P0800FS                        |
| 1. megnevezés                                     | profilsín                             |
| 2. megnevezés                                     | perforált, nútszélesség 17 mm         |
| Gyártó  | OBO                                   |
| Méret   | 800x35x18                             |
| Anyag   | acél                                  |
| Felület   | szalaghorganyzott                     |
| Felületi szabvány                                 | DIN EN 10346                          |
| Legkisebb eladási egység                          | 10                                    |
| mennyiségegység                                   | Darab                                 |
| Súly  | 78,24 kg                              |
| súly-mértékegység                                 | kg/100 darab                          |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 1,9392 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Darab |


# Muszaki adatlap

Profilsín CM3518, 17 mm résméret, FS, perforált

Cikkszám: 1104427



## Méretetek

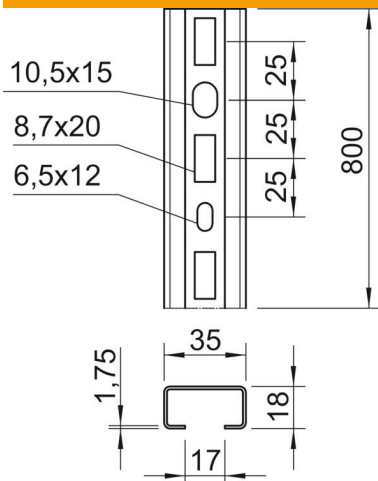

|           |        |
|-----------|--------|
| Hossz     | 800 mm |
| Szélesség | 35 mm  |
| Magasság  | 18 mm  |
| L méret   | 800 mm |

## Műszaki adatok

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Letörhető                   | nem                  |
| A perforálás módja          | Hátoldalon perforált |
| Kivitel                     | Egyes profil         |
| Furattávolság, központos    | 25 mm                |
| Tűzálló kábelrendszerek –   | igen                 |
| Anyagvastagság              | 1,75 mm              |
| Perforálással               | igen                 |
| Fogazva                     | nem                  |
| Profilalak                  | C-profil             |
| Rozsdamentes acél, maratott | nem                  |
| részélesség                 | 17 mm                |
| A statikus érték            | 1,17 cm <sup>2</sup> |
| Iy statikus érték           | 0,52 cm <sup>4</sup> |
| Iz statikus érték           | 0,53 cm <sup>4</sup> |
| Wy statikus érték           | 2,33 cm <sup>3</sup> |
| Wz statikus érték           | 1,33 cm <sup>3</sup> |