# Műszaki adatlap

## Profilsín CML3518, 17 mm résméret, FT, perforált

## Cikkszám: 1104554



Közepes kivitelű C-profilsín, kábelelhelyezéshez, kalapácsfejű kengyeles bilinccsel. Felfüggesztésként is használható kábeltartó rendszerekhez.

CE 17 H E30 E90

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

### Törzsadatok


| | |
|---|---|
| Cikkszám | 1104554 |
| Típus | CML3518P0300FT |
| 1. megnevezés | profilsín |
| 2. megnevezés | perforált, nútszélesség 17 mm |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 300x35x18 |
| Anyag | acél |
| Felület | merítetten tűzihorganyzott |
| Felületi szabvány | DIN EN ISO 1461 |
| Legkisebb eladási egység | 25 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 22,9 kg |
| Súlymértékegység | kg/100 darab |
| CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,5239 kg CO2e / 1 Darab |

# Műszaki adatlap

## Profilsín CML3518, 17 mm résméret, FT, perforált

## Cikkszám: 1104554

### Méretek

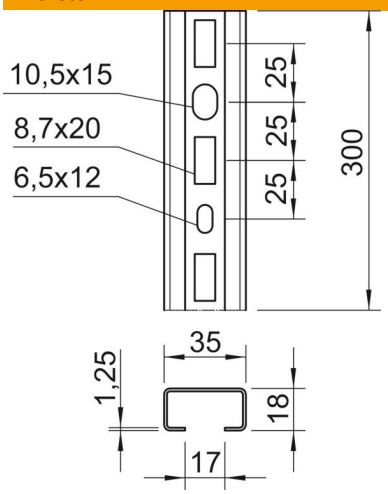


| | |
|---|---|
| Hossz | 300 mm |
| Szélesség | 35 mm |
| Magasság | 18 mm |
| L méret | 300 mm |

### Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Letörhető | nem |
| A perforálás módja | Hátoldalon perforált |
| Kivitel | Egyes profil |
| Tűzálló kábelrendszerek – | igen |
| Anyagvastagság | 1,25 mm |
| Perforálással | igen |
| Fogazva | nem |
| Profilalak | C-profil |
| ROHS-konform | igen |
| Rozsdamentes acél, maratott | nem |
| résszélesség | 17 mm |
| A statikus érték | 0,88 cm² |
| Iy statikus érték | 0,41 cm⁴ |
| Iz statikus érték | 1,81 cm⁴ |
| Wy statikus érték | 0,41 cm³ |
| Wz statikus érték | 1,03 cm³ |