# Műszaki adatlap

## Profilsín CL2008, 11 mm résméret, A2, perforálás nélkül

## Cikkszám: 1105125

Könnyű kivitelű C-profilsín kábelelhelyezéshez, sorolható bilincshez vagy N-kivitelű kengyeles bilincshez. Kapcsolószekrényben történő szerelésnél is alkalmazható.



CE 11 N

| | |
|---|---|
| A2 | rozsdamentes acél |
| 2B | felületkezelés nélkül, utókezelt |

### Törzsadatok


| | |
|---|---|
| Cikkszám | 1105125 |
| Típus | CL2008UP2000A2 |
| 1. megnevezés | profilsín |
| 2. megnevezés | perforálás n., nútsz. 11 mm |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 2000x20x8 |
| Anyag | rozsdamentes acél, 1.4301 |
| Felület<br>Felületi szabvány | felületkezelés nélkül, utókezelt |
| Legkisebb eladási egység | 2 |
| mennyiségegység | méter |
| Súly | 23,55 kg |
| Súlymértékegység | kg/100 m |
| CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 1,2039 kg CO2e / 1 Méter |

# Műszaki adatlap

## Profilsín CL2008, 11 mm résméret, A2, perforálás nélkül

## Cikkszám: 1105125

### Méretek

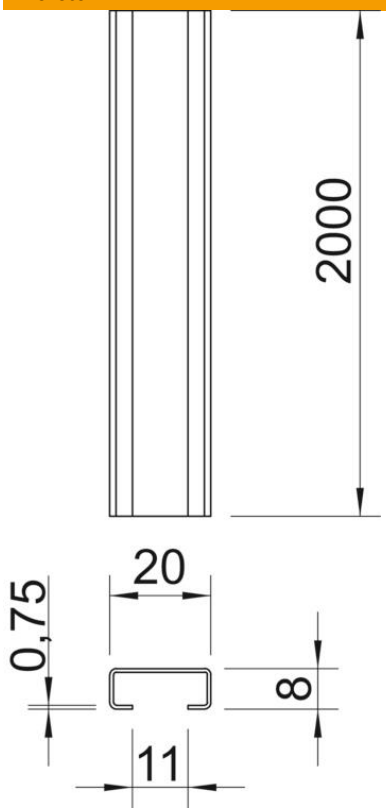


| | |
|---|---|
| Hossz | 2 000 mm |
| Szélesség | 20 mm |
| Magasság | 8 mm |
| L méret | 2 000 mm |

### Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Letörhető | nem |
| A perforálás módja | nélkül |
| Kivitel | Egyes profil |
| Furattávolság, központos | 10 mm |
| Köteg | 20 m |
| Tűzálló kábelrendszerek – | nem |
| Anyagvastagság | 0,75 mm |
| Perforálással | nem |
| Fogazva | nem |
| Profilalak | C-profil |
| ROHS-konform | igen |
| résszélesség | 11 mm |
| A statikus érték | 0,3 cm² |
| Iy statikus érték | 0,03 cm⁴ |
| Iz statikus érték | 0,17 cm⁴ |
| Wy statikus érték | 0,03 cm³ |
| Wz statikus érték | 0,17 cm³ |