
Műszaki adatlap

Kalapsín, perforált, GTP

Cikkszám: 1115456



MSZ EN 60715 (korábban MSZ EN 50022) szerinti 35 x 15 mm-es kalapsín, de 1,5 mm anyagvastagságú.

CE RoHS conform 35

St acél

GTP galvanikusan horganyzott, átlátszóra passzivált

Törzsadatok


Cikkszám	1115456
Típus	2069 15 1.5 GTPL
1. megnevezés	kalapsín
2. megnevezés	perforált, 1,5 mm vastag
Gyártó	OBO
Méret	2000x35x15
Anyag	acél
Felület Felületi szabvány	galvanikusan horganyzott, átlátszóra passziválva
Legkisebb eladási egység	2
mennyiségegység	méter
Súly	64 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	1,1932 kg CO2e / 1 Méter


Műszaki adatlap

Kalapsín, perforált, GTP

Cikkszám: 1115456

Méretek



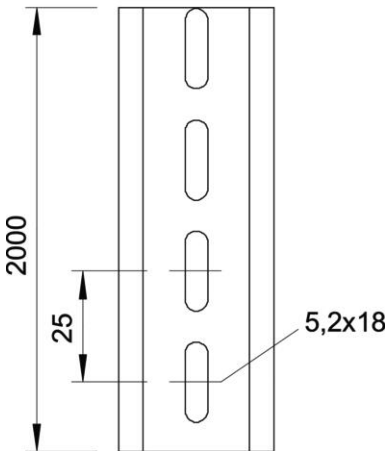

Hossz	2 000 mm
Szélesség	35 mm
Magasság	15 mm

Műszaki adatok

Kivitel	perforált
Sínek kivitelezése	Tartósín, DIN EN 60715
Furattávolság, központos	25 mm
Köteg	20 m
Lyukforma (ETIM)	Hosszlyuk
Anyagvastagság	1,5 mm
ROHS-konform	igen