

Muszaki adatlap

Kalapsín, perforálás nélkül, GTP

Cikkszám: 1115650



MSZ EN 60715 (korábban MSZ EN 50022) szerinti 35 x 7,5 mm-es kalapsín.



St acél

GTP galvanikusan horganyzott, átlátszóra passzívált

Törzsadatok

| | |
|---|--|
| Cikkszám | 1115650 |
| Típus | 2069 2M GTP |
| 1. megnevezés | Kalapsín |
| 2. megnevezés | perforálás nélkül |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 2000x35x7,5 |
| Anyag | acél |
| Felület | galvanikusan horganyzott, átlátszóra passzíválva |
| Felületi szabvány | |
| Legkisebb eladási egység | 2 |
| menyiségegység | méter |
| Súly | 36,04 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 m |
| CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,626 kg CO ₂ e / 1 Méter |


Műszaki adatlap

Kalapsín, perforálás nélkül, GTP


Cikkszám: 1115650



Méreték

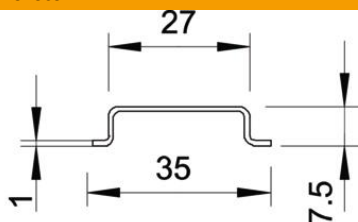

| | |
|-----------|----------|
| Hossz | 2 000 mm |
| Szélesség | 35 mm |
| Magasság | 7,5 mm |

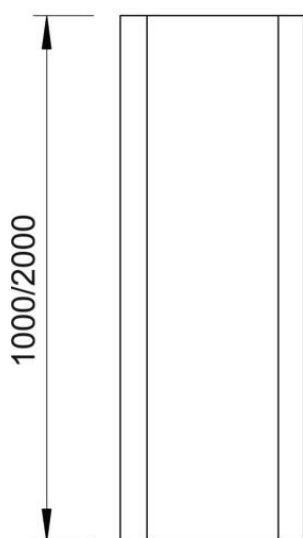

Műszaki adatok

| | |
|--------------------|------------------------|
| Kivétel | perforálás nélkül |
| Sínek kivitelezése | Tartósín, DIN EN 60715 |
| Köteg | 50 m |
| Lyukforma (ETIM) | nélkül |
| Anyagvastagság | 1 mm |