

Műszaki adatlap

Kalapsín, perforált, GTPL

Cikkszám: 1115669



MSZ EN 60715 (korábban MSZ EN 50022) szerinti 35 x 7,5 mm-es kalapsín.



St	acél
GTP	galvanikusan horganyzott, átlátszóra passzívált

Törzsadatok

Cikkszám	1115669
Típus	2069 2M GTPL
1. megnevezés	Kalapsín
2. megnevezés	perforált
Gyártó	OBO
Méret	2000x35x7,5
Anyag	acél
Felület	galvanikusan horganyzott, átlátszóra passzíválva
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	2
mennyiségegység	méter
Súly	33,28 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,6257 kg CO ₂ e / 1 Méter


Műszaki adatlap

Kalapsín, perforált, GTPL

Cikkszám: 1115669



Méretetek

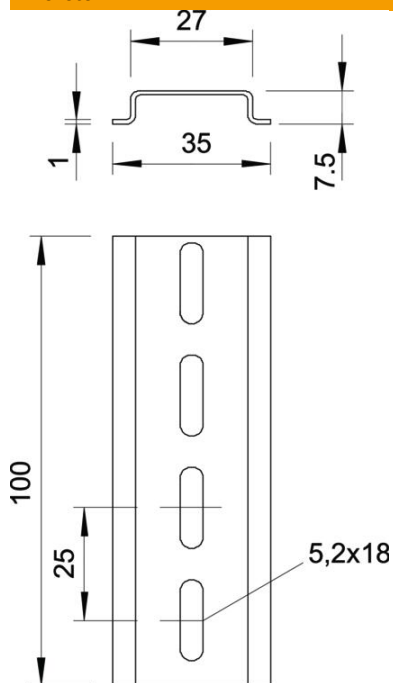

Hossz	2 000 mm
Szélesség	35 mm
Magasság	7,5 mm

Műszaki adatok

Kivitel	perforált
Sínek kivitelezése	Tartósín, DIN EN 60715
Furattávolság, központos	25 mm
Köteg	50 m
Lyukforma (ETIM)	Hosszlyuk
Anyagvastagság	1 mm