Műszaki adatlap

Kalapsín, perforált

Cikkszám: 1115804

MSZ EN 60715 (korábban MSZ EN 50022) szerinti 35 x 7,5 mm-es kalapsín.

RoHS conform

35

St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	1115804
Típus	2069 L 2M FS
1. megnevezés	kalapsín
2. megnevezés	perforált
Gyártó	OBO
Méret	2000x35x7,5
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység	2
mennyiségegység	méter
Súly	33,28 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,7826 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Kalapsín, perforált

Cikkszám: 1115804

Méretek

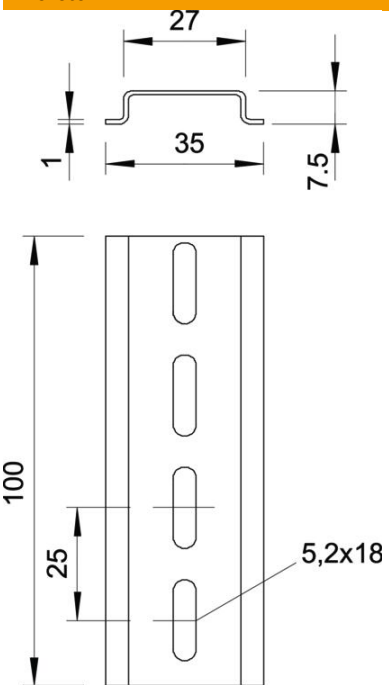

Hossz	2 000 mm
Szélesség	35 mm
Magasság	7,5 mm

Műszaki adatok

Kivitel	perforált
Sínek kivitelezése	Tartósín, DIN EN 60715
Furattávolság, központos	25 mm
Köteg	50 m
Lyukforma (ETIM)	Hosszlyuk
Anyagvastagság	1 mm
ROHS-konform	igen