Műszaki adatlap

Szerelősín MS5030, résméret 22 mm, FT, perforált

Cikkszám: 1121294



Nehéz kivitelű C-profilsínek tartószerkezetek egyedi installációjához pl.: kábeltálcákhoz vagy konzolként kapcsolószekrényekhez. Alkalmazható kábelrögzítésre U-alakú kengyeles bilinccsel.

E30 E90

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	1121294
Típus	MS5030P0600FT
1. megnevezés	profilsín
2. megnevezés	perforált, nútszélesség 22 mm
Gyártó	OBO
Méret	600x50x30
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	170 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	3,7259 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Szerelősín MS5030, résméret 22 mm, FT, perforált

Cikkszám: 1121294

Méretek

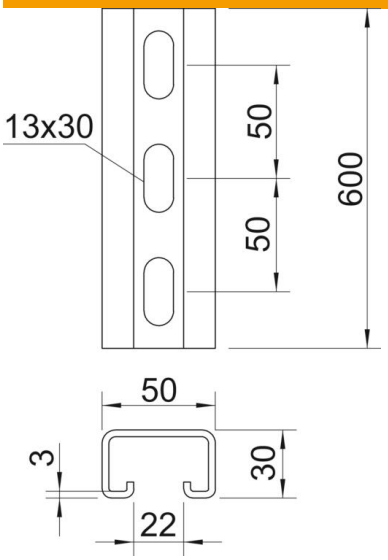

Hossz	600 mm
Szélesség	50 mm
Magasság	30 mm
L méret	600 mm

Műszaki adatok

Letörhető	nem
A perforálás módja	Hátoldalon perforált
Kivitel	Egyes profil
Furattávolság, központos	50 mm
Tűzálló kábelrendszerek –	igen
Anyagvastagság	3 mm
Perforálással	igen
Fogazva	nem
Profilalak	C-profil
ROHS-konform	igen
résszélesség	22 mm
A statikus érték	3,39 cm²
Iy statikus érték	3,99 cm⁴
Iz statikus érték	13,11 cm⁴
Wy statikus érték	3,95 cm³
Wz statikus érték	6,38 cm³