Műszaki adatlap

Szerelősín MS5030, résméret 22 mm, FT, perforált

Cikkszám: 1121448



Nehéz kivitelű C-profilsínek tartószerkezetek egyedi installációjához pl.: kábeltálcákhoz vagy konzolként kapcsolószekrényekhez. Alkalmazható kábelrögzítésre U-alakú kengyeles bilinccsel.

CE UK CA 22 U E30 E90

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	1121448
Típus	MS5030P1000FT
1. megnevezés	profilsín
2. megnevezés	perforált, nútszélesség 22 mm
Gyártó	OBO
Méret	1000x50x30
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	méter
Súly	282,5 kg
Súlymértékegység	kg/100 m
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	6,191 kg CO2e / 1 Méter

Műszaki adatlap

Szerelősín MS5030, résméret 22 mm, FT, perforált

Cikkszám: 1121448

Méretek

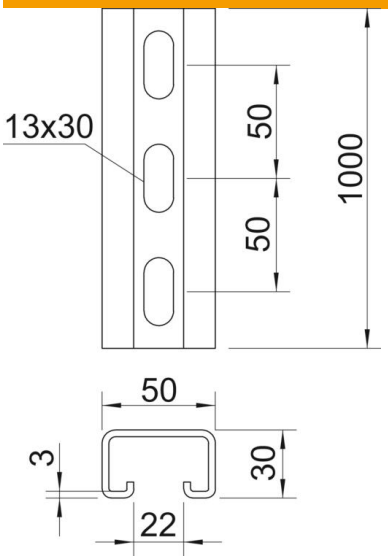

Hossz	1 000 mm
Szélesség	50 mm
Magasság	30 mm
L méret	1 000 mm

Műszaki adatok

Letörhető	nem
A perforálás módja	Hátoldalon perforált
Kivitel	Egyes profil
Furattávolság, központos	50 mm
Tűzálló kábelrendszerek –	igen
Anyagvastagság	3 mm
Perforálással	igen
Fogazva	nem
Profilalak	C-profil
ROHS-konform	igen
résszélesség	22 mm
A statikus érték	3,39 cm²
Iy statikus érték	3,99 cm⁴
Iz statikus érték	13,11 cm⁴
Wy statikus érték	3,95 cm³
Wz statikus érték	6,38 cm³