

# Muszaki adatlap

Szerelősín MS5030, részméret 22 mm, FT, perforált

Cikkszám: 1121472



Nehéz kivitelű C-profilsínek tartószerkezetek egyedi installációjához pl.: kábeltálcákhoz vagy konzolként kapcsolószekrényekhez. Alkalmazható kábelfrögzítésre U-alakú kengyeles bilincsel.



St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

## Törzsadatok

Cikkszám	1121472
Típus	MS5030P6000FT
1. megnevezés	profilsín
2. megnevezés	perforált, nűtszélesség 22 mm
Gyártó	OBO
Méret	6000x50x30
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	6
mennyiségegység	méter
Súly	282,5 kg
súly-mértékegység	kg/100 m
CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	6,0037 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Méter


# Muszaki adatlap

Szerelősín MS5030, résméret 22 mm, FT, perforált

Cikkszám: 1121472



## Méretetek

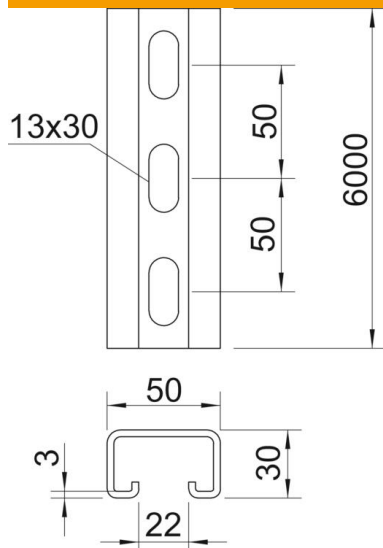

Hossz	6 000 mm
Szélesség	50 mm
Magasság	30 mm
L méret	6 000 mm

## Műszaki adatok

Letörhető	nem
A perforálás módja	Hátoldalon perforált
Kivitel	Egyes profil
Furattávolság, központos	50 mm
Tűzálló kábelrendszerek –	igen
Anyagvastagság	3 mm
Perforálással	igen
Fogazva	nem
Profilalak	C-profil
résszélesség	22 mm
A statikus érték	3,39 cm <sup>2</sup>
Iy statikus érték	3,99 cm <sup>4</sup>
Iz statikus érték	13,11 cm <sup>4</sup>
Wy statikus érték	3,95 cm <sup>3</sup>
Wz statikus érték	6,38 cm <sup>3</sup>