# Műszaki adatlap

## Profilsín MS4022, nehéz, résméret 18 mm, perforált

## Cikkszám: 1121898



Nehéz kivitelű C-profilsínek tartószerkezetek egyedi installációjához pl.: kábeltálcákhoz vagy konzolként kapcsolószekrényekhez. Alkalmazható kábelrögzítésre U-alakú kengyeles bilinccsel.

CE 18 U E30 E90

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

### Törzsadatok

| | |
|---|---|
| Cikkszám | 1121898 |
| Típus | MS4022P6000FT |
| 1. megnevezés | profilsín |
| 2. megnevezés | perforált, nútszélesség 18 mm |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 6000x40x22,5 |
| Anyag | acél |
| Felület | merítetten tűzihorganyzott |
| Felületi szabvány | DIN EN ISO 1461 |
| Legkisebb eladási egység | 6 |
| mennyiségegység | méter |
| Súly | 152,5 kg |
| Súlymértékegység | kg/100 m |
| CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 3,3077 kg CO2e / 1 Méter |

# Műszaki adatlap

## Profilsín MS4022, nehéz, résméret 18 mm, perforált

## Cikkszám: 1121898

### Méretek

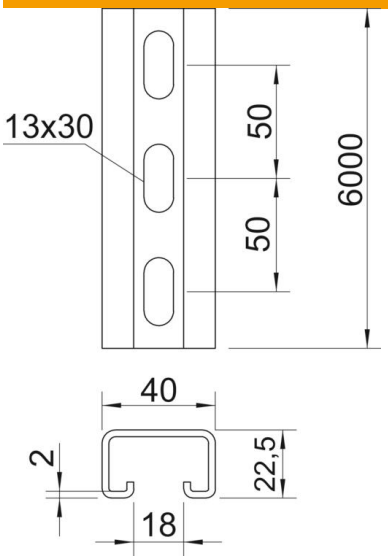





| | |
|---|---|
| Hossz | 6 000 mm |
| Szélesség | 40 mm |
| Magasság | 22,5 mm |
| L méret | 6 000 mm |

### Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Letörhető | nem |
| A perforálás módja | Hátoldalon perforált |
| Kivitel | Egyes profil |
| Furattávolság, központos | 50 mm |
| Tűzálló kábelrendszerek – | nem |
| Anyagvastagság | 2 mm |
| Perforálással | igen |
| Fogazva | nem |
| Profilalak | C-profil |
| ROHS-konform | igen |
| résszélesség | 18 mm |
| A statikus érték | 1,74 cm² |
| Iy statikus érték | 1,18 cm⁴ |
| Iz statikus érték | 4,45 cm⁴ |
| Wy statikus érték | 1,05 cm³ |
| Wz statikus érték | 2,23 cm³ |