# Műszaki adatlap

## Szerelősín MS4141, résméret 22 mm, FT, perforált

## Cikkszám: 1122533

Nehéz kivitelű C-profilsínek tartószerkezetek egyedi installációjához pl.: kábeltálcákhoz vagy konzolként kapcsolószekrényekhez. Alkalmazható kábelrögzítésre U-alakú kengyeles bilinccsel.

E30 E90

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

### Törzsadatok

| | |
|---|---|
| Cikkszám | 1122533 |
| Típus | MS4141P0500FT |
| 1. megnevezés | profilsín |
| 2. megnevezés | perforált, nútszélesség 22 mm |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 500x41x41 |
| Anyag | acél |
| Felület | merítetten tűzihorganyzott |
| Felületi szabvány | DIN EN ISO 1461 |
| Legkisebb eladási egység | 1 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 130,8 kg |
| Súlymértékegység | kg/100 darab |
| CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 2,9366 kg CO2e / 1 Darab |

# Műszaki adatlap

## Szerelősín MS4141, résméret 22 mm, FT, perforált

## Cikkszám: 1122533

### Méretek

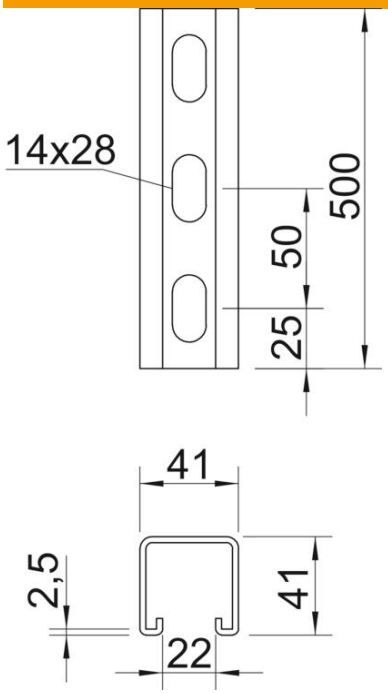





| | |
|---|---|
| Hossz | 500 mm |
| Szélesség | 41 mm |
| Magasság | 41 mm |
| L méret | 500 mm |

### Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Letörhető | nem |
| A perforálás módja | Hátoldalon perforált |
| Kivitel | Egyes profil |
| Furattávolság, központos | 50 mm |
| Tűzálló kábelrendszerek – | igen |
| lyukméret | 14x28 |
| Anyagvastagság | 2,5 mm |
| Perforálással | igen |
| Fogazva | igen |
| Profilalak | C-profil |
| ROHS-konform | igen |
| résszélesség | 22 mm |
| A statikus érték | 2,97 cm² |
| Iy statikus érték | 6,05 cm⁴ |
| Iz statikus érték | 9,01 cm⁴ |
| Wy statikus érték | 2,91 cm³ |
| Wz statikus érték | 4,4 cm³ |