

# Muszaki adatlap

Szerelősín MS4121, résméret 22 mm, A2, perforált

Cikkszám: 1122925



Nehéz kivitelű C-profilsínek tartószerkezetek egyedi installációjához pl.: kábeltálcákhoz vagy konzolként kapcsolószekrényekhez. Alkalmazható kábelrögzítésre U-alakú kengyeles bilincssel.



**A2** rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)

**2B** felületkezelés nélkül, utókezelt

## Törzsadatok

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Cikkszám  | 1122925                               |
| Típus   | MS4121P2000A2                         |
| 1. megnevezés                                     | Profilsín                             |
| 2. megnevezés                                     | perforált, 22 mm résszélesség         |
| Gyártó  | OBO                                   |
| Méret   | 2000x41x21                            |
| Anyag   | rozsdamentes acél, 1.4301             |
| Felület   | felületkezelés nélkül, utókezelt      |
| Felületi szabvány                                 |                                       |
| Legkisebb eladási egység                          | 2                                     |
| mennyiségegység                                   | méter                                 |
| Súly  | 140,95 kg                             |
| súly-mértékegység                                 | kg/100 m                              |
| CO <sub>2</sub> -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 7,3593 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Méter |


# Muszaki adatlap

Szerelősín MS4121, résméret 22 mm, A2, perforált

Cikkszám: 1122925



## Méretetek

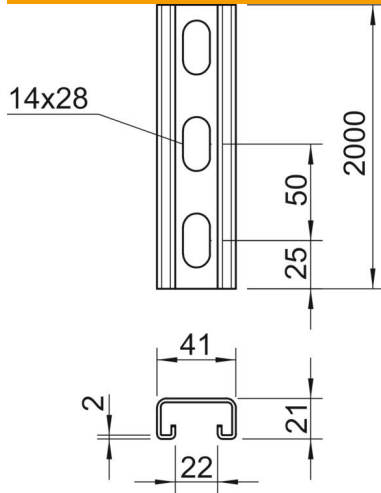

|           |          |
|-----------|----------|
| Hossz     | 2 000 mm |
| Szélesség | 41 mm    |
| Magasság  | 21 mm    |
| L méret   | 2 000 mm |

## Műszaki adatok

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Letörhető                 | nem                  |
| A perforálás módja        | Hátoldalon perforált |
| Kivitel                   | Egyes profil         |
| Furattávolság, központos  | 50 mm                |
| Tűzálló kábelrendszerek – | nem                  |
| Anyagvastagság            | 2 mm                 |
| Perforálással             | igen                 |
| Fogazva                   | igen                 |
| Profilalak                | C-profil             |
| részélesség               | 22 mm                |
| A statikus érték          | 1,65 cm <sup>2</sup> |
| Iy statikus érték         | 0,95 cm <sup>4</sup> |
| Iz statikus érték         | 4,51 cm <sup>4</sup> |
| Wy statikus érték         | 0,89 cm <sup>3</sup> |
| Wz statikus érték         | 2,2 cm <sup>3</sup>  |