Műszaki adatlap

Kengyeles bilincs, kalapácsfejes kivitel 3 kábel részére

Cikkszám: 1174614



Merítetten tűzihorganyzott acél bilincstest, csavar és ellenlemez, halogénmentes polipropilén nyomóvályú és ellendarab, világosszürke RAL 7035 színű.

Szállítás kompletten nyomóvályúkkal és ellendarabokkal. Egymenetes csavar a nyomóvályún, univerzális hatlapfejű csavarfej SW10/PZ3, kereszthoronnyal.
A 2056/E kengyeles bilincsek háromfázisú hálózatokban egyvezetős kábel rendszerek fektetésére szolgálnak. E fektetési módnál az egyes kábelek elektromágneses mezői egymásra ellentétesen hatnak, nincs melegedés, így acélbilincsek is alkalmazhatóak.
A 2056/E típus alkalmazható minden 16-17 mm résméretű profilsínhez.

HALOGEN FREE | CE | 16-17 | H

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok


Cikkszám	1174614
Típus	2056 E 37 FT
1. megnevezés	kengyeles bilincs
2. megnevezés	3 egyerű kábelhez
Gyártó	OBO
Méret	34-37mm
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	25
mennyiségegység	Darab
Súly	24,6 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,5952 kg CO2e / 1 Darab

Műszaki adatlap

Kengyeles bilincs, kalapácsfejes kivitel 3 kábel részére

Cikkszám: 1174614

Méretek

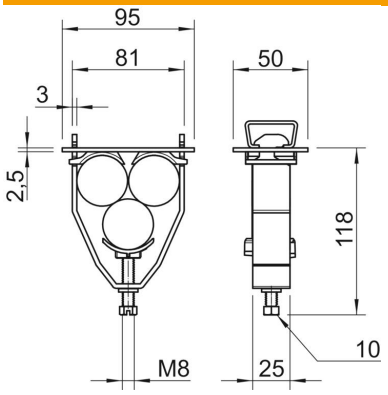

A méret	95 mm
B méret	81 mm
H méret	118 mm

Műszaki adatok

A kábelek/csövek száma	3
max. résszélességű sínekhez (közzel)	17 mm
min. résszélességű sínekhez (közzel)	16 mm
Halogénmentes	igen
Kábelátmérő max.	37 mm
Kábelátmérő min.	34 mm
Max. Meghúzási nyomaték	5 Nm
Műanyag vályúval	igen
Fém vályúval	nem
Szerelési mód	Profilsín
ROHS-konform	igen
Ütésálló	nem
D befogási tartomány max.	37 mm
D befogási tartomány min.	34 mm
Kiegészítő felület	tűzi horganyzott
Kiegészítő anyag	acél
ellendarabbal	igen
Nyomóvályú anyaga	Műanyag
Nyomóvályú alapanyaga	Polipropilén
Ellenoldali nyomóvályú anyaga	Műanyag